



GRUPPO PALTUBI



SISTEMI E TECNOLOGIE
PER L'EDILIZIA

Collanti e Fuganti
Impermeabilizzanti
Massetti e Autolivellanti
Intonaci per Bio Edilizia

UNIAMO IDEE,
UOMINI E TECNOLOGIE
PER OFFRIRE QUALITÀ...

Listino Manufatti
2016
Validità Febbraio 2016

CUSTOMER SERVICE

Tel. 0775 578 642

Fax 0775 570 625

Cell. 338 28 03 092

*I pesi e le misure riportati nel presente listino si intendono indicativi e non impegnativi.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti*



INDICE

Pozzetti e prolunghe	4 - 5
Chiusini e solette	6 - 8
Sistemi di depurazione	9 - 13
Tubi in calcestruzzo	14
Disciplina delle acque	15 - 17
Manufatti per Telecomunicazioni	18 - 19
Plinti per palo d'illuminazione	20 - 21
Muro a secco "Green Block"	22
Pali per vigna	23 - 24
Elementi per recinzione	25-26
Comignoli	27
Barbecues e grill	29
Cordoli - Cigli da giardino - Coprimuro Tibur	30
Vasche lavatoio - Lavabo da giardino - Cucce per cane	31
Fontane da giardino	32 - 34
Mortai	35
Fioriere - Vasi artistici	36
Grand Prix	37
Meridiane artistiche	38
Articoli vari	39
Bordi per piscina	40
Panchine - Tavoli da giardino - Barriera fiorita	41
Balaustra tipo "Napoli", tipo "Roma"	42
Lastre per pavimentazioni - Fioriere - Dis. di sosta	43
Servizi accessori	44

Gli articoli riportati nel presente listino non rappresentano tutta la nostra produzione.

Disponiamo, infatti, di un'ampia gamma di prodotti, fra i quali:


- Zavorre per moduli fotovoltaici;
- Impianti di depurazione e di prima pioggia;
- Fioriere per balconi;
- Muri prefabbricati;
- Canali di servizio;
- Arredo urbano.

Realizziamo, inoltre, prodotti a disegno o su progetto del cliente.

POZZETTI DI RACCORDO E DI ISPEZIONE



Tutti i pozzetti di dimensione dal 30x30 al 60x60 sono muniti di scanalature laterali interne per l'inserimento della lastra ad uso sifone.

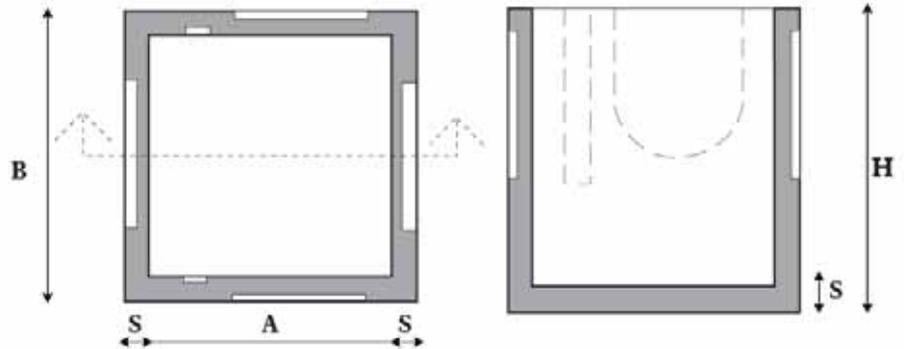

I pozzetti cm 25x25 sono in conf. da 36 pz.
I pozzetti cm 30x30 sono in conf. da 24 pz.
I pozzetti cm 40x40 sono in conf. da 18 pz.


POZZETTI A MEZZO SPESSORE

A in cm	B in cm	S Spessore in cm	H in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
25	30	2,5	28	23	5,50
30	35	2,5	32	36	7,00
40	47	3,5	40	56	9,00
50	58	4	52,5	98	18,00
60	69	4,5	60	167	30,00
70	83	6,5	68	500	50,00
80	93	6,5	77	600	55,00
100	115	7,5	98	800	120,00

POZZETTI A SPESSORE MAGGIORATO

A in cm	B in cm	S Spessore in cm	H in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
60	80	10	65,5	470	60,00
70	94	12	71	770	100,00
80	110	15	80	1300	160,00
100	130	15	95,5	1600	230,00
120	150	15	100	2000	300,00

PROLUNGHE PER POZZETTI

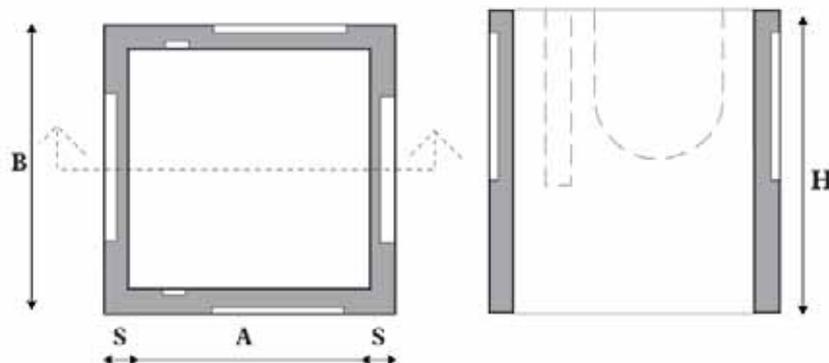

Le prolunghe cm 25x25 sono in conf. da 36 pz.
 Le prolunghe cm 30x30 sono in conf. da 24 pz.
 Le prolunghe cm 40x40 sono in conf. da 18 pz.

PROLUNGHE A MEZZO SPESSORE

A in cm	B in cm	S Spessore in cm	H in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
25	30	2,5	29	21	5,00
30	35	2,5	32,5	28	6,00
40	47	3,5	40,5	50	8,00
50	58	4	51	78	13,00
60	69	4,5	60	129	22,00
70	83	6,5	66	485	45,00
80	93	6,5	76,5	580	50,00
100	115	7,5	98	780	110,00




PROLUNGHE A SPESSORE MAGGIORATO

A in cm	B in cm	S Spessore in cm	H in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
60	80	10	60	370	55,00
60	80	10	30	200	40,00
70	94	12	70	600	90,00
70	94	12	35	300	60,00
80	110	15	80	1100	145,00
80	110	15	40	550	95,00
100	130	15	100	1400	190,00
100	130	15	50	800	120,00
120	150	15	100	1700	260,00
120	150	15	60	1200	168,00
150	180	15	50	1200	200,00


CHIUSINI ISPEZIONABILI E CON FERITOIE

CHIUSINI INTERI ISPEZIONABILI

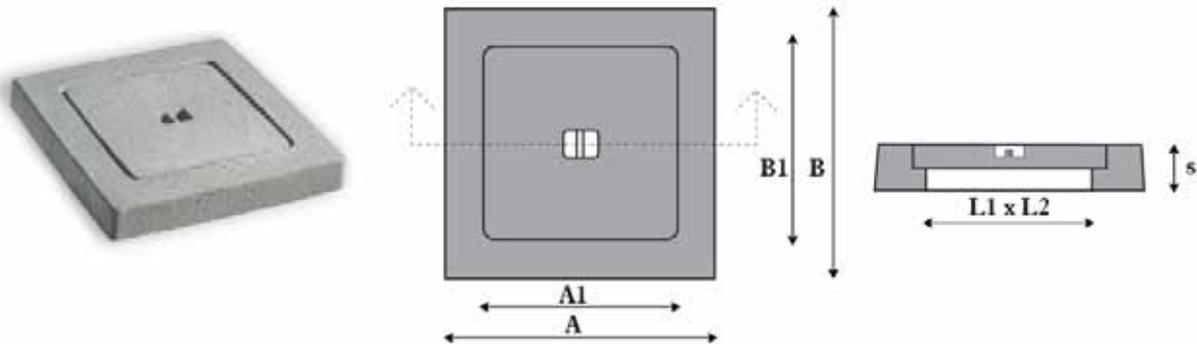

per POZZETTO	A in cm	B in cm	A1 x B1 dim. esterna ispezione in cm	L1 x L2 dim. interna ispezione in cm	S Spessore in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
25 x 25	30	30	20 x 20	17 x 17	4,5	11	6,00
30 x 30	36	36	25 x 25	20 x 20	5	14	8,00
40 x 40	45	45	25 x 25	20 x 20	6,5	28	12,00
50 x 50	57	57	45 x 45	40 x 40	7,5	45	20,00
60 x 60	66	66	45 x 45	40 x 40	9	75	35,00
70 x 70	76	76	53 x 53	46 x 46	10	121	60,00
80 x 80	92	92	45 x 45	40 x 40	10	160	70,00
100 x 100	115	115	53 x 53	46 x 46	10,5	309	105,00

CHIUSINI CON FERITOIA

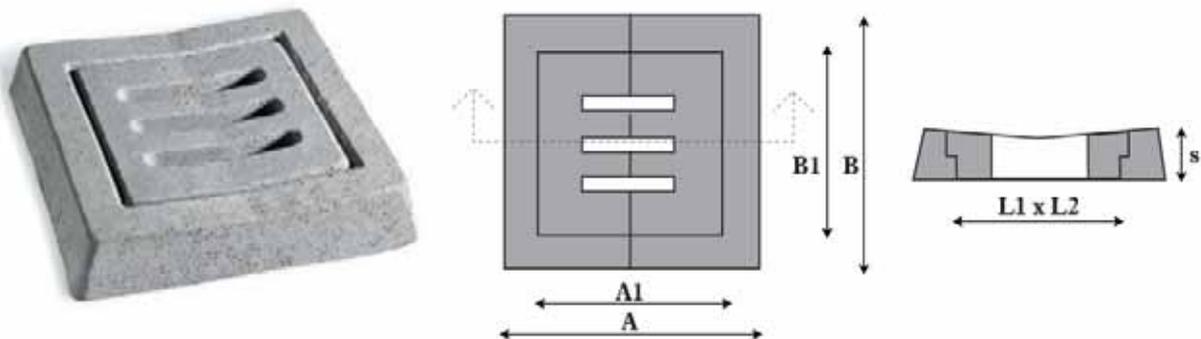


per POZZETTO	A in cm	B in cm	A1 x B1 dim. esterna ispezione in cm	L1 x L2 dim. interna ispezione in cm	S Spessore in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
30 x 30	35	35	25 x 25	17 x 17	7	18	15,00
40 x 40	49	49	35 x 35	27 x 27	9	31	18,00
50 x 50	59	59	44 x 44	35 x 35	9	50	30,00
60 x 60	70	70	44 x 44	35 x 35	12	92	40,00




SOLETTE CARRABILI PER POZZETTI


SOLETTA CON E SENZA CHIUSINO IN GHISA CLASSE "D400" INCORPORATO

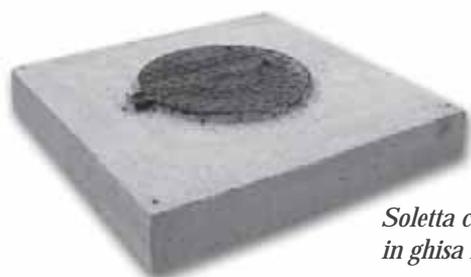

Soletta con chiusino in ghisa incorporato

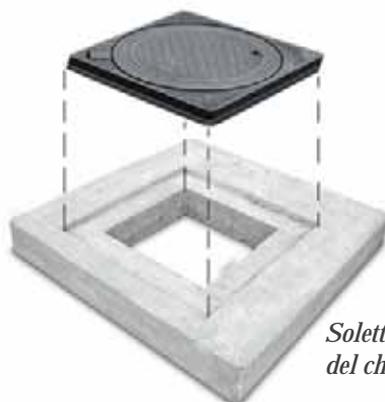

Soletta predisposta per l'appoggio del chiusino in ghisa

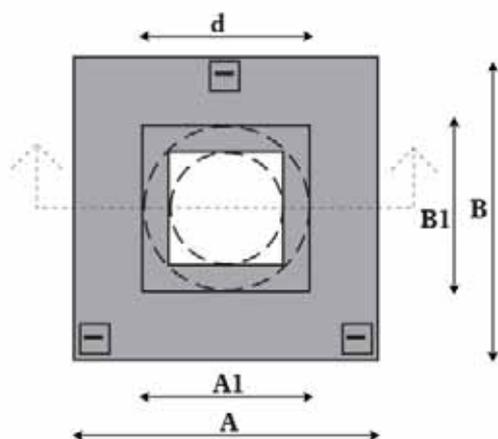

per POZZETTO	A in cm	B in cm	A1 x B1 dim. esterna ispezione in cm	L1 x L2 dim. interna ispezione in cm	S Spessore in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
60 x 60	80	80	40 x 40	37 x 37	16	136	80,00
70 x 70	94	94	56 x 56	36 x 36	16	230	105,00
80 x 80	110	110	64 x 64	49 x 49	20	400	115,00
100 x 100	130	130	85 x 85	73 x 73	20	427	190,00
120 x 120	150	150	70 x 70	58 x 58	20	980	280,00
150 x 150	180	180	70 x 70	58 x 58	22	1570	350,00
80 x 80	110	110	con chiusino in ghisa incorporato ø 60		20	-	300,00
100 x 100	130	130	con chiusino in ghisa incorporato ø 60		20	-	350,00
150 x 150	180	180	con chiusino in ghisa incorporato ø 60		20	-	380,00

SIFONI PER POZZETTI

per POZZETTO	Lunghezza in cm	Altezza in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
30 x 30	30	21	4	1,50
40 x 40	39	30	6	2,00
50 x 50	52	41	12	3,00
60 x 60	60	57	20	4,00
70 x 70	71	55	25	5,00

CHIUSINI IN MATERIALE COMPOSITO (MOD. STANDARD)

CHIUSINI AD ALTA RESISTENZA

TIPO	CLASSE	DIM. esterne in mm	LUCE netta in mm	ALTEZZA in mm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Quadrato	B125	300 x 300	209 x 209	37	1,7	38,00
Quadrato	B125	400 x 400	305 x 305	36	3,5	48,00
Quadrato	B125	500 x 500	402 x 402	42	6,5	92,00
Quadrato	B125	600 x 600	502 x 502	44	10,5	130,00
Quadrato	B125	700 x 700	602 x 602	42	15,5	198,00
Quadrato	C250	400 x 400	305 x 305	44	5,5	68,00
Quadrato	C250	500 x 500	402 x 402	55	10,5	110,00
Quadrato	C250	600 x 600	502 x 502	56	16,5	160,00
Quadrato	C250	700 x 700	602 x 602	54	25	230,00
Quadrato	C250	950 x 950	760 x 760	86	47	1040,00
Quadrato	D400	500 x 500	402 x 402	100	13,2	190,00
Quadrato	D400	950 x 950	760 x 760	100	62	1150,00
Tondo	D400	ø 800	ø 600	116	28,5	360,00
Caditoia	C250	500 x 500	402 x 402	107	18,5	276,00

Sostituiscono i tradizionali chiusini in ghisa. A richiesta sono disponibili tutte le tipologie di chiusini anche speciali.




CADITIOIA SIFONATA



Caditoia stradale a doppia tenuta idraulica e meccanica, costituita da un manufatto in conglomerato cementizio per la raccolta, la sedimentazione ed il convogliamento delle acque piovane verso la fognatura. Grazie agli scomparti sifonati evita il passaggio molesto di cattivi odori provenienti dalla fognatura. Prolungabile con apposito manufatto cm 50x50 spess. 8xh50 e h25 (chiusino caditoia non compreso nella fornitura).

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

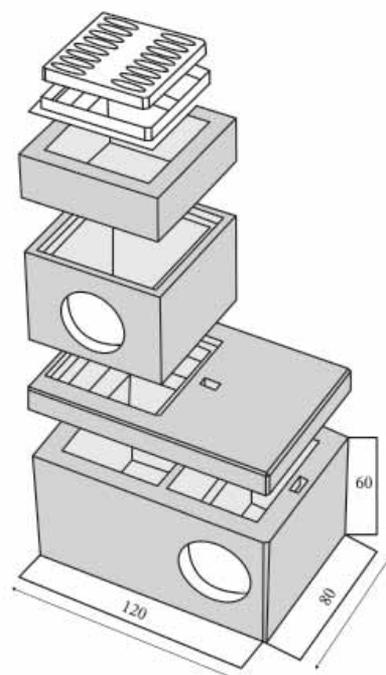

TIPOLOGIA	DIM. INTERNE in cm	SPESSORE in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Caditoia Sifonata	100 x 60	10	60	615	90,00
Chiusino	120 x 80	10	-	185	60,00
Prolunga	50 x 50	8	50	200	40,00
Prolunga	50 x 50	8	25	100	30,00

Chiusino in ghisa disponibile su richiesta

SISTEMI DI DEPURAZIONE

La nostra struttura è in grado di realizzare diverse tipologie di impianti per la depurazione delle acque reflue **domestiche, industriali ed agricole** ed in particolare:

- ■ ■ **IMPIANTI A FANGHI ATTIVI**
Gli impianti a fanghi attivi o/a “ossidazione totale” vengono utilizzati per scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura.
- ■ ■ **IMPIANTI DI SUBIRRIGAZIONE**
Gli impianti di sub-irrigazione vengono utilizzati per scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale.
Il processo depurativo sfrutta la capacità di evapotraspirazione del terreno, sia diretta che tramite piante, e l'assorbimento degli elementi organici dei liquami da parte degli apparati radicali delle piante stesse.
- ■ ■ **IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**
Gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia vengono utilizzati per il trattamento delle acque di dilavamento di superfici pavimentate di piazzali, di officine, di industrie etc...
- ■ ■ **DISOLEATORI**
I disoleatori vengono utilizzati come trattamento delle acque contenenti oil, provenienti per esempio da utenze civili, industriali o artigianali, come garage, piazzali, parcheggi, officine meccaniche, zone di lavaggio mezzi, ecc., prima delo recapito in pubblica fognatura o a monte di un idoneo impianto di depurazione.

Per problematiche particolari non esitate a contattarci. Un team qualificato di tecnici sarà in grado di proporre l'impianto giusto per le Vostre esigenze.



TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE

La fitodepurazione è un processo per depurare le acque reflue civili (cucina, bagno), che utilizza le piante come filtri biologici in grado di ridurre le sostanze inquinanti in esse presenti. In sostanza il sistema sfrutta la capacità di autodepurazione degli ambienti acquatici, stagni e paludi, in cui si sviluppano particolari tipi di piante, come la canna palustre, che hanno la caratteristica di favorire la crescita di microrganismi mediante i quali avviene la depurazione.

Caratteristiche dell'impianto:

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili necessitano di una depurazione preliminare, che viene realizzata da una fossa Imhoff, che operi una sedimentazione primaria e, ove possibile, da un degrassatore che rimuova gli ammassi di materiale galleggiante prodotti dalla combinazione oli-grassi-detersivi. Il liquame chiarificato, mediante condotta a tenuta, perviene in un pozzetto dotato di sifone di cacciata che ha la funzione di garantire una distribuzione uniforme del liquame lungo tutta la condotta disperdente e che assicura un certo intervallo di tempo tra una immissione di liquame e l'altra nella rete, in modo tale da agevolare l'ossigenazione e l'assorbimento del terreno. Dopo il pozzetto di cacciata si realizza un bacino impermeabilizzato con guaina in pvc riempito di ghiaia, sulla quale vengono messe a dimora piante acquatiche specifiche. Tale impianto, opportunamente dimensionato, consente un abbattimento del carico organico tale da consentire rese depurative conformi a quanto richiesto dalla tab. 4 del D.L. 152/2006.

Vantaggi del sistema di fitodepurazione:

- Semplicità di installazione e di conduzione;
- Rendimenti depurativi altissimi con abbattimento del 99% dei microrganismi patogeni;
- Nessun consumo di energia elettrica;
- Tendenza allo scarico pari allo zero, con possibilità di recupero delle acque di scarico per scopi irrigui;
- Assenza di cattivi odori;
- Bassissimo impatto ambientale.


Disponiamo di tutti i dispositivi e le attrezzature necessarie per realizzare un impianto di fitodepurazione da 4 a 100 utenti.

In particolare:

- Sistemi per trattamento primario (Fosse IMHOFF e degrassatori);
- Pozzetti di cacciata (per l'uniforme distribuzione degli scarichi sull'impianto);
- Guaina impermeabile per la realizzazione del bacino con flange passa guaina per l'installazione dei tubi e tessuto di protezione;
- Tubazioni di distribuzione e raccolte interne all'impianto;
- Dispositivo per la regolazione del livello idrico;
- Fornitura di canna palustre (*Phragmites Australis*) ad impianto avviato;

Inoltre, rilasciamo a corredo della fornitura:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Istruzioni per la corretta realizzazione dell'impianto;
- 3) Attestazione di trattamento appropriato per lo scarico fuori da pubblica fognatura.

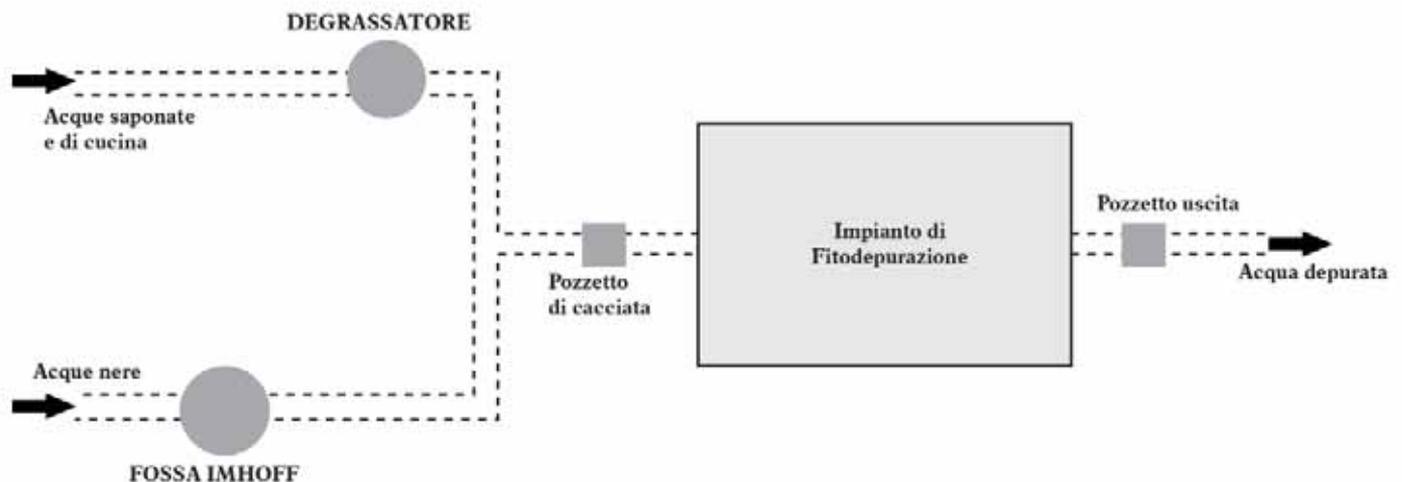




TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

FOSSE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF CERTIFICATE

SEZIONE

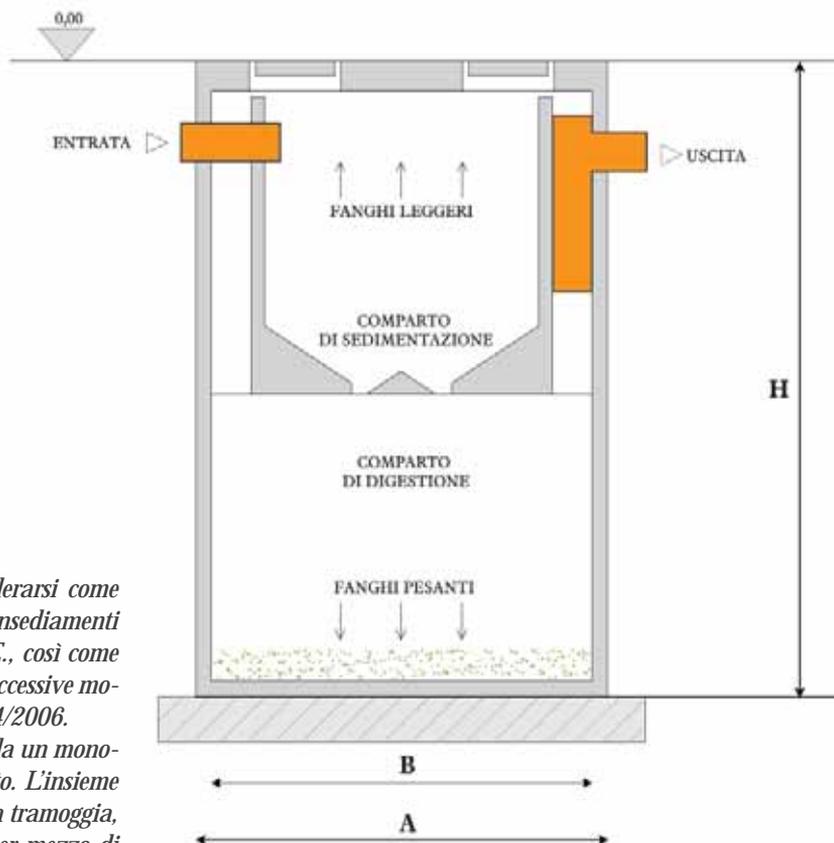

Le fosse biologiche tipo "IMHOFF" possono considerarsi come appropriati sistemi di smaltimento per gli scarichi di insediamenti civili provenienti da agglomerati con meno di 50 A.E., così come stabilito dall'art.3 dell'allegato 5 del D.L. 152/99, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al D.lgs 152 del 12/04/2006.

La fossa IMHOFF di nostra produzione è costituita da un monoblocco componibile circolare in cemento armato vibrato. L'insieme è formato da una parte superiore (sedimentatore), detta tramoggia, che comunica con il comparto inferiore (digestore), per mezzo di una fessura longitudinale. La descrizione del funzionamento farà comprendere ogni particolare del prospetto. Il liquame in arrivo dalla condotta fognaria, incontra il paraschiuma ed è costretto a passare sotto di esso per entrare nella camera di sedimentazione, dove avviene il primo processo di separazione; le parti più pesanti tendono a scivolare nelle pareti inclinate raggiungendo, attraverso la fessura, la camera sottostante. I fanghi sedimentati si accumulano nel compartimento inferiore dove subiscono un processo digestivo detto di fermentazione metanica, ad opera di batteri Anaerobi. Le materie leggere inglobate in origine nei fanghi, e i gas formatisi per effetto del processo digestivo risalgono in superficie, e vanno ad accumularsi nelle parti superiori. Lo smaltimento dei gas avviene

mediante le aperture del coperchio, che lasciano diffondere le particelle volatili nell'atmosfera, man mano che raggiungono la superficie. Il fango fermentato si accumula sul fondo e tende ad aumentare di volume; è pertanto necessario provvedere, almeno una volta all'anno, al controllo e alla sua eventuale estrazione, a cura di ditte specializzate, iscritte nell'apposito albo, che effettueranno lo smaltimento e rilasceranno i documenti comprovanti l'avvenuta pulizia. L'ubicazione della fossa IMHOFF deve essere esterna ai fabbricati, distante almeno un metro dai muri di fondazione ed a non meno di dieci metri da pozzi destinati ad acqua potabile.

UTENTI equivalenti	B dim. interne in cm	A dim. esterne in cm	H dim. altezza in cm	LITRI digestore	LITRI sedimentatore	PREZZO Euro
6	100	110	200	720	300	286,00
10	100	110	300	1200	500	376,00
10	125	136	200	1200	500	386,00
15	125	136	300	1800	750	516,00
15	150	162	200	1800	750	656,00
25	150	162	300	3000	1250	856,00
30	200	212	230	3600	1500	994,00
50	200	212	340	6000	2500	1.358,00

Dimensionate a norma dell'art. 5 Delibera Ministeriale L.L.PP 4/2/1977

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ELEMENTI SINGOLI FOSSE BIOLOGICHE IMHOFF



Coperchio



Anello Tramoggia



Prolunga Tramoggia



Anello con incassi



Anello aggiuntivo



Fondo



Lastrina paraschiuma




Travetto

ACCESSORI	dim. interna cm	dim. esterna cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Coperchio	per anello ø 80	90 x sp.7	102	36,00
	per anello ø 100	113 x sp.8	182	38,00
	per anello ø 125	137 x sp.8	241	48,00
	per anello ø 150	164 x sp.8	290	132,00
	per anello ø 200	216 x sp.9	364	162,00
Anello Tramoggia	100 x h50	110 x h48	300	56,00
	125 x h48	140 x h48	380	78,00
	150 x h49	167 x h49	480	124,00
	200 x h52	216 x h52	1.200	232,00
Prolunga Tramoggia	100 x h48	110 x h48	260	48,00
	125 x h48	140 x h48	340	68,00
	150 x h49	167 x h49	440	106,00
	200 x h55	220 x h55	1.100	214,00
Anello con incassi	100 x h50	110 x h50	170	44,00
	125 x h50	140 x h50	260	64,00
	150 x h50	167 x h50	362	114,00
	200 x h55	216 x h52	450	168,00
Anello aggiuntivo	100 x h50	110 x h50	170	42,00
	125 x h50	140 x h50	260	62,00
	150 x h50	167 x h50	362	96,00
	200 x h55	216 x h52	450	150,00
Fondo	100 x h50	110 x h50	185	56,00
	125 x h50	140 x h50	280	78,00
	150 x h50	167 x h50	380	126,00
	200 x h55	216 x h55	1.000	214,00
Lastrina paraschiuma	per fossa da 100	97 x 82 x h42	26	20,00
	per fossa da 125	121 x 102 x h44	36	22,00
	per fossa da 150	147 x 126 x h49	55	32,00
	per fossa da 200	197 x 165 x h50	140	34,00
Travetto	100	102 x h9	26	12,00
	125	130 x h9	30	14,00
	150	nell'anello	-	-
	200	nell'anello	-	-

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE


DEGRASSATORE STATICO A GRAVITA'

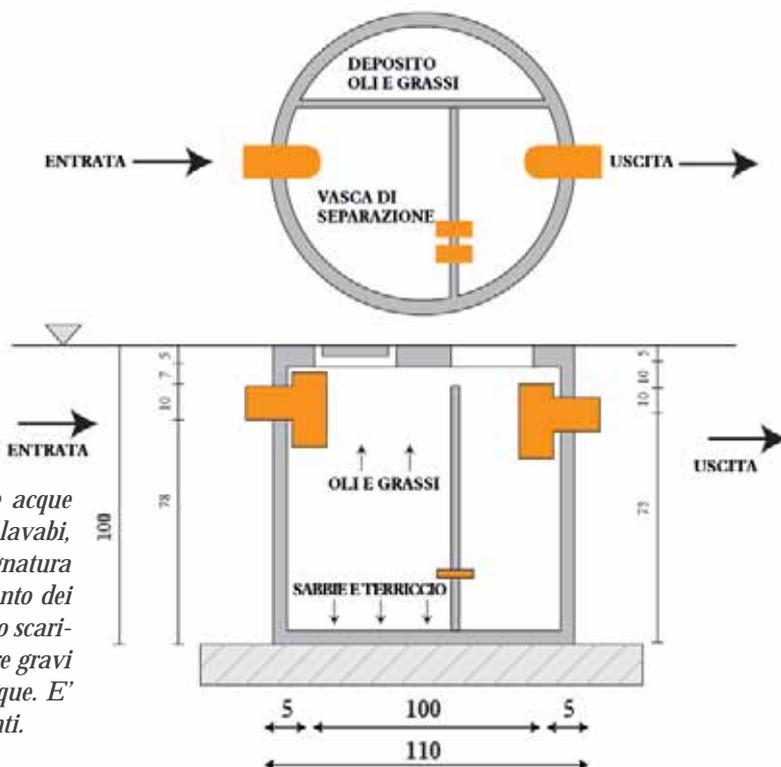

Il nostro degrassatore trova impiego negli scarichi delle acque grigie di origine civile provenienti da cucine, lavatrici, lavabi, docce, e viene installato prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di idoneo sistema di depurazione. L'abbattimento dei grassi ed olii risulta necessario prima dell'immissione dello scarico in qualsiasi corpo idrico, in quanto essi possono indurre gravi inconvenienti nelle successive fasi di trattamento delle acque. E' ideale per abitazioni, piccole comunità, alberghi e ristoranti.

ø interno cm	ø esterno cm	dim. altezza in cm	A.E	PESO in Kg	PREZZO Euro
100	110	100	< = 10	750	500,00

POZZETTO DI CACCIATA COMPLETO DI CHIUSINO

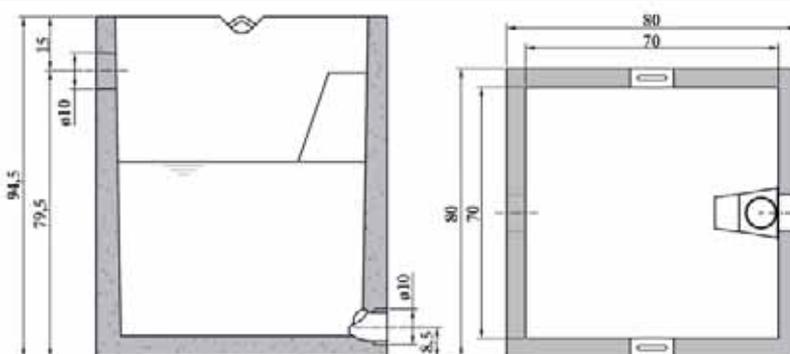

Pozzetto di cacciata in calcestruzzo armato vibrato per subirrigazione e lavaggio di condotte fognarie dotato di sifone autoinnescante. Il pozzetto accumula acqua senza alcuna perdita verso l'uscita fino al raggiungimento di un determinato livello che provoca l'innescamento del sifone e lo scarico rapido del volume di cacciata. Il funzionamento è indipendente dalla portata in ingresso che può essere anche minima e/o intermittente. L'assenza di parti in movimento o elementi suscettibili di corrosione unita alla garanzia di funzionamento del particolare tipo di sifone impiegato ne fanno un prodotto affidabile e duraturo.

TIPO pozzetto in cm	VOLUME DI CACCIATA	PORTATA MEDIA DI CACCIATA	PESO in Kg	PREZZO Euro
70x70	170 litri	3 litri/secondo	520	340,00

TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A BASE PIANA



I = Lunghezza cm 100

I tubi ø 15 sono in confezioni da 35 pz.

I tubi ø 20 sono in confezioni da 20 pz.




DN Diametro nominale in cm	D Diametro esterno in cm	A Base in cm	S Spessore in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
15	21	12	3,0	36	12,00
20	26	15,5	3,0	50	14,00



TUBO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO



I = Lunghezza cm 100

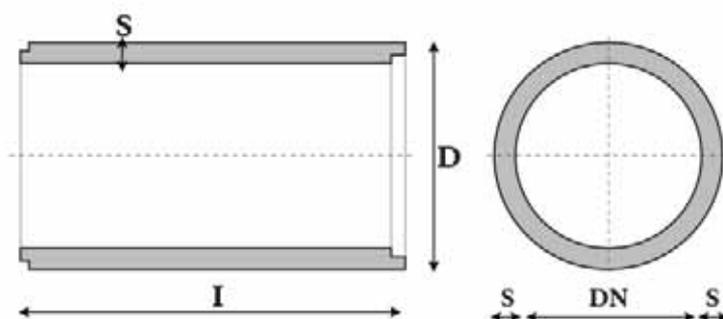


I tubi in calcestruzzo vibrocompresso vengono forniti a richiesta con forature per il drenaggio delle acque meteoriche in eccesso.


I tubi in calcestruzzo vibrocompresso con diametro dall'80 al 100 vengono forniti a richiesta con fondo.

DN Diametro nominale in cm	D Diametro esterno in cm	S Spessore in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
30	37	3,5	80	18,00
40	47	3,5	117	20,00
50	59	4,5	187	28,00
60	69	4,5	248	32,00
80	91	5,5	382	58,00
100	113	6,5	535	74,00

DISCIPLINA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

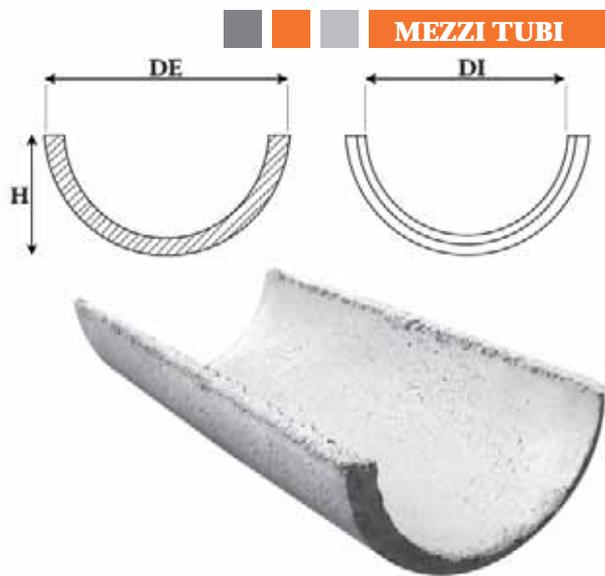

MEZZI TUBI

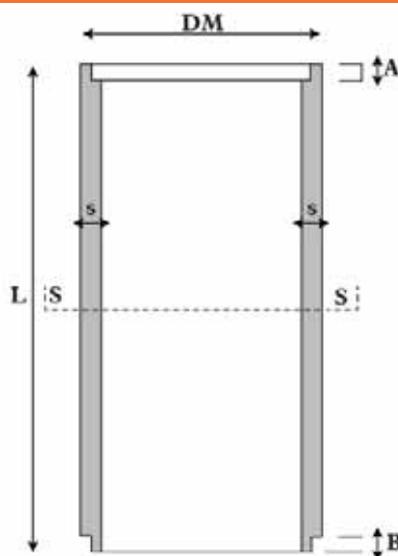


I mezzi tubi devono essere appoggiati su un letto di sabbia o di calcestruzzo evitando spazi vuoti. In questo modo, la pressione esercitata sul terreno sarà uniformemente distribuita e contenuta in valori ammissibili. Non sono necessari interventi di pulizia. I mezzi tubi sono di calcestruzzo vibrato realizzato con cemento grigio ad alta resistenza.

DI dim. in cm	DE dim. in cm	DM dim. in cm	L dim. in cm	H dim. in cm	A dim. in cm	B dim. in cm	S dim. in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
30	37	33	100	18,5	2	2	3,5	38	11,00
40	47	43	100	23,5	2	2	4	56	16,00
50	59	53	100	29,5	2,5	2,5	5	88	22,00
60	69	64	100	34,5	3	3	5,5	120	28,00
80	91	85	100	45,5	3	3	6	188	42,00
100	113	110	100	56,5	4	4	7,5	268	50,00

EMBRICE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE



Pezzi occorrenti = Dividere la lunghezza ml/0,45

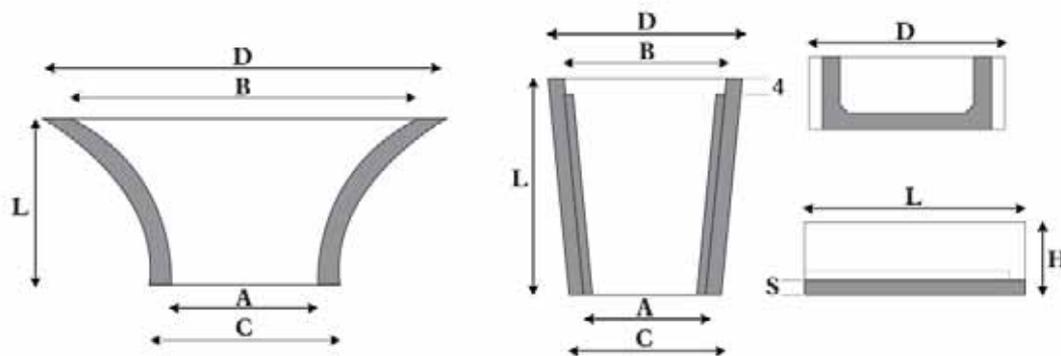


Gli Embrici vengono utilizzati per scaricare le acque meteoriche di pendii o scarpate direttamente sulla carreggiata, prima di essere convogliate in fognatura o in fossi di guardia.

CANALETTA DI SCOLO TIPO EMBRICE

TIPOLOGIA	DIMENSIONI INTERNE		DIMENSIONI ESTERNE		L cm	H cm	S cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
	A	B	C	D					
Embrice per il deflusso delle acque	36	44	46	53	50	15/19	5	40	5,50
Imbocco per canaletta	34	67	44	80	37	15/17	5	35	9,00

DISCIPLINA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

CANALETTA IN CALCESTRUZZO CON SALVABORDO IN ACCIAIO

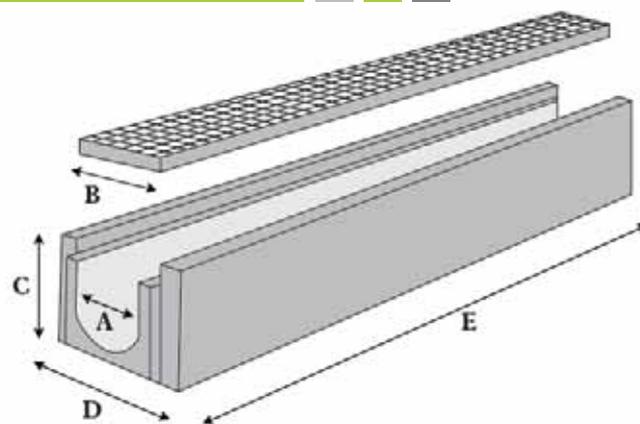

Canaletta in CLS Impermeabilizzato con bordo antiusura zincato per il drenaggio delle acque di superficie.
Disponibile in tre diverse misure e classi di resistenza.

I canali da 15 sono in conf. da 20 pz
I canali da 20 sono in conf. da 16 pz
I canali da 25 sono in conf. da 9 pz

Le canalette sono disponibili con predisposizione per l'aggancio della griglia in ghisa

CANALETTA	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm	E in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
15	10	15	22	23	100	80	18,00
20	15	20,5	24	28	100	100	23,00
25	20	25	31	35	100	140	35,00

TERMINALE	A in cm	B in cm	C in cm	D in cm	E in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
15	10	15	22	23	50	40	15,00
20	15	20,5	24	28	50	50	21,00
25	20	25	31	35	50	71	26,00



GRIGLIE PER CANALETTA



Griglia zincata



Griglia in ghisa

PRODOTTI	TIPOLOGIA	DIMENSIONI in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Griglia zincata tipo pesante		20 x 100 x 2,5	5,80	32,50*
		25 x 100 x 2,5	6,60	38,00*
Griglia zincata pedonale		15 x 100 x 2,5	3,70	17,00*
		20 x 100 x 2,5	4,25	22,00*
		25 x 100 x 2,5	5,25	28,00*
Griglia in ghisa C 250 "EN 1443"		15 x 50 x 2,5	4,65	30,00*
		20 x 50 x 2,5	5,90	40,00*
		25 x 50 x 2,5	7,00	54,00*


* Prezzi soggetti a variazione, chiedere conferma al momento dell'ordine
Il prezzo delle griglie in ghisa comprende l'aggancio alla canaletta mediante boccola e bulloni zincati

DISCIPLINA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE

CUNETTE STRADALI IN CALCESTRUZZO




Le cunette stradali vengono utilizzate per incanalare ed allontanare le acque meteoriche superficiali di strade, piazzali, parcheggi e aree di pertinenza di edifici.

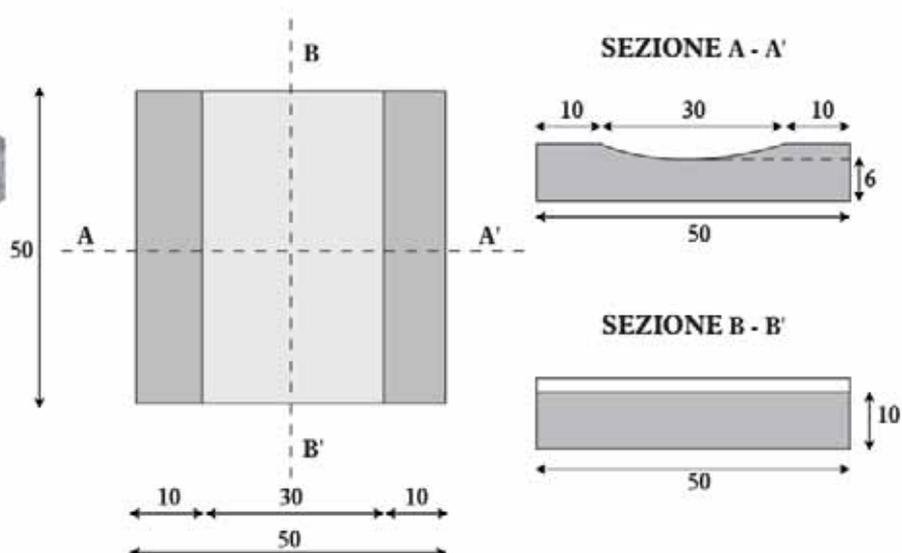

TIPOLOGIA	A in cm	B in cm	SPESSORE in cm	PEZZI conf.	PESO in Kg	PREZZO Euro
Chiusa	50	50	10	40	50	5,60
Con feritoie per raccolta acqua	50	50	10	/	50	7,00

CUNETTE ALLA FRANCESE IN CALCESTRUZZO

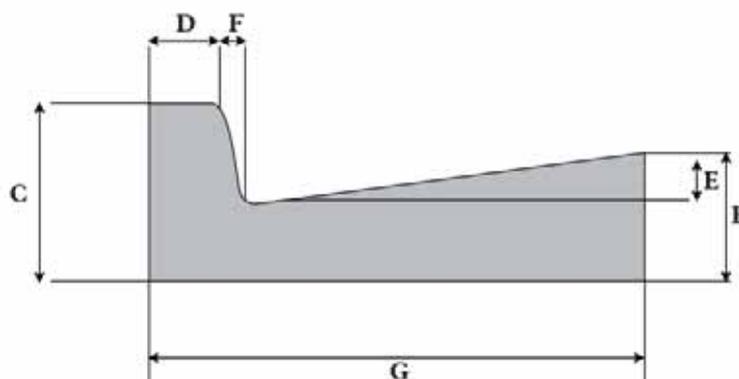

Le cunette alla francese consentono con un unico manufatto e senza l'ausilio del cordolo, di arginare ed incanalare le acque meteoriche di superficie che scorrono sulla carreggiata.

LUNGHEZZA in cm	B in cm	C in cm	D in cm	E in cm	F in cm	G in cm	PESO in Kg al ml	PREZZO Euro cad.
50	10	25	10	2,5	2	60	170	13,00
100	10	14	10	2,5	2	60	130	20,00


Disponibili nella versione con caditoia in ghisa e con bocca di lupo.

MANUFATTI PER TELECOMUNICAZIONI


POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 90x70



Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo rinforzato con armatura metallica, per infrastrutture di rete per telecomunicazioni.

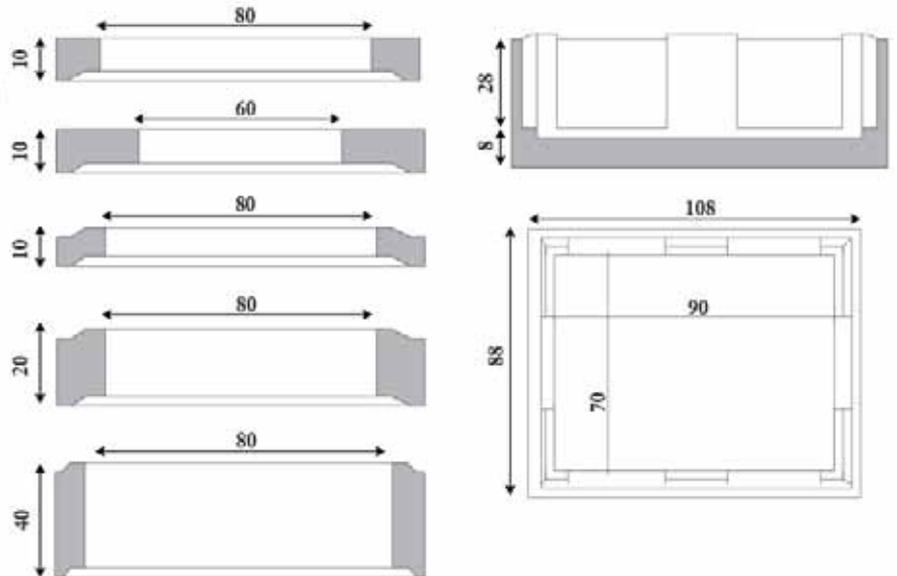


POZZETTI PER FIBRE OTTICHE 125x80

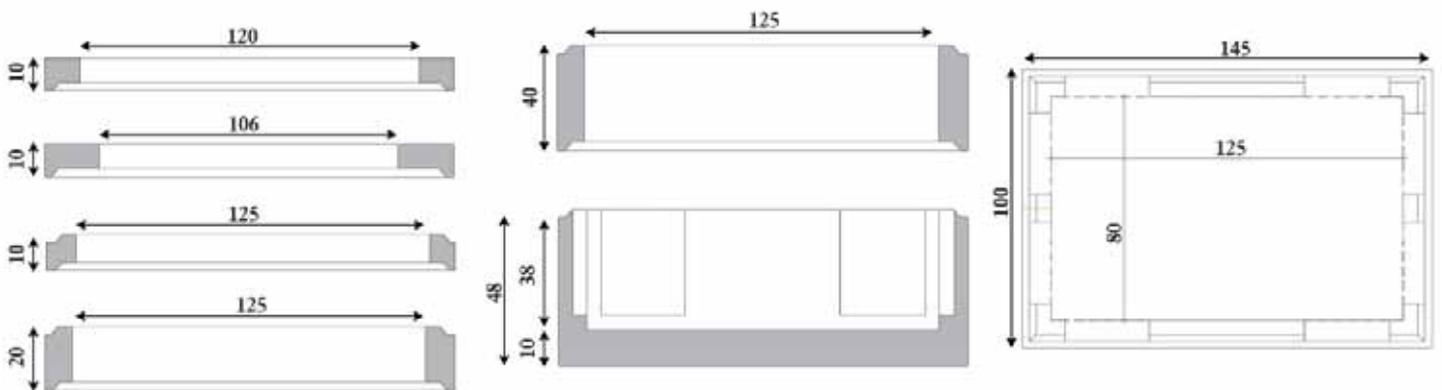

TIPOLOGIA dim. interne in cm	Dim. interne in cm	Dim. esterne in cm	H in cm	H utile in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Pozzetto base 90x70	90x70	108x88	36	28	320	su richiesta
Sopralzo da 10 per base 90x70	90x70	108x88	10	-	88	su richiesta
Sopralzo da 20 per base 90x70	90x70	108x88	20	-	140	su richiesta
Sopralzo da 40 per base 90x70	90x70	108x88	40	-	280	su richiesta
Anello portachiusino foro 60x60*	-	108x88	10	-	140	su richiesta
Anello portachiusino foro 70x80*	-	108x88	10	-	110	su richiesta
Pozzetto base 125x80	125x80	100x145	48	38	680	su richiesta
Sopralzo da 10 per base 125x80	125x80	100x145	10	-	110	su richiesta
Sopralzo da 20 per base 125x80	125x80	100x145	20	-	220	su richiesta
Sopralzo da 40 per base 125x80	125x80	100x145	40	-	440	su richiesta
Anello portachiusino foro 60x120*	125x80	100x145	12	-	180	su richiesta
Anello portachiusino foro 70x106*	125x80	100x145	12	-	180	su richiesta
Basamento per armadio a colonnina TC	-	30x80	-	40	170	su richiesta
Basamento per armadio a colonnina FW	-	57x40	-	40	175	su richiesta

MANUFATTI TECNICI PER SERVIZI

CANALETTE TECNICHE (POSACAVI, PORTA TUBAZIONI, SCOLO ACQUE ETC.)

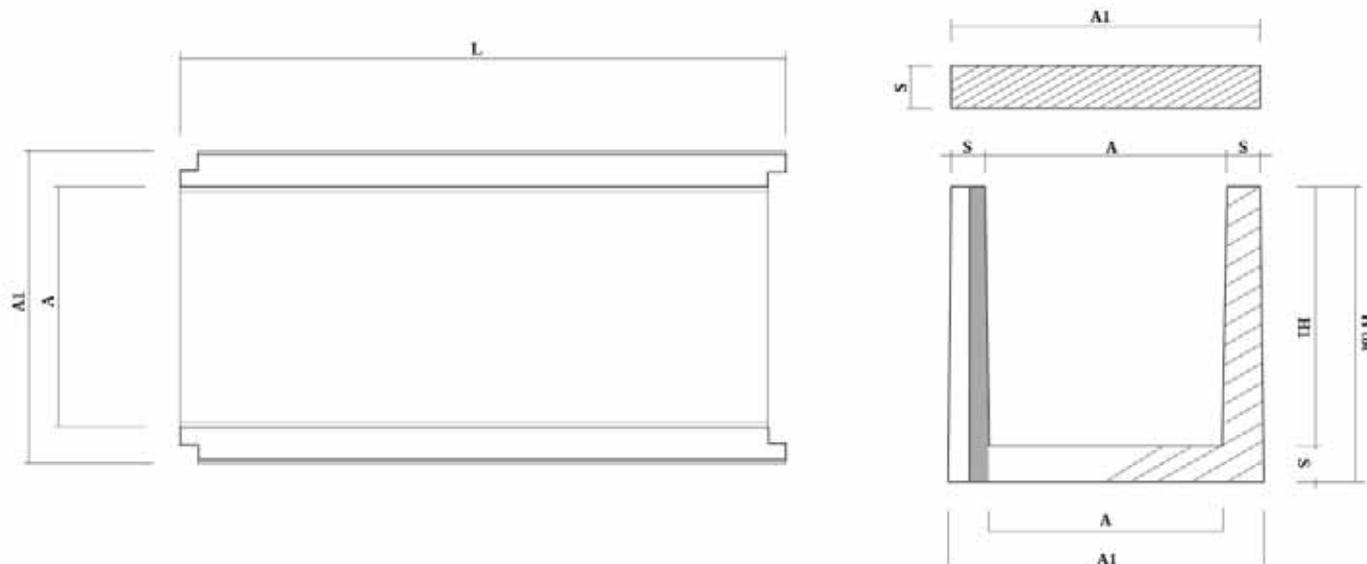

Utilizzate sia per la raccolta delle acque superficiali, sia come canale tecnico per l'alloggiamento di reti di distribuzione di servizi tecnologici. Su richiesta sono disponibili anche le coperture.

TIPOLOGIA	A in cm	A1 in cm	H tot in cm	H1 in cm	S in cm	L in cm	PESO in Kg	Prezzo Euro al pz
Canaletta tecnica tipo "300"	30	38	20	15	4,5	100	70	19,50
Coperchio leggero tipo "300"	-	38	-	-	5,0	100	45	12,00
Canaletta tecnica tipo "400"	40	50	26	20	5,5	100	95	22,50
Coperchio leggero tipo "400"	-	50	-	-	5,0	100	58	15,00
Canaletta tecnica tipo "R.A.I."	38,5	52	49	42,5	6,5	100	-	36,00
Coperchio C250 tipo "R.A.I."	-	52	-	-	7,0	100	-	22,00
Cunicolo tecnico di servizio "800"	80	100	90	80	10	200	1100	280,00
Copertura pedonale per cunicolo	-	100	-	-	10	200	460	160,00
Copertura rinforzata per cunicolo	-	100	-	-	10	200	475	160,00

ZAVORRE PER MODULI FOTOVOLTAICI



Disponiamo di una vasta gamma di zavorre per moduli fotovoltaici adattabili a tutte le tipologie e formati.


A richiesta possiamo fornire manufatti su disegno del committente.

TIPOLOGIA	L Larghezza in cm	LU Lunghezza in cm	SP Spessore in cm	PESO in Kg	Prezzo Euro
Zavorra semplice	32	85	10	60	su richiesta
Zavorra semplice	25	60	15	53	su richiesta
Zavorra semplice	45	80	7	54	su richiesta

Zavorre inclinate da 3° a 30° a richiesta

PLINTI PER PALO D'ILLUMINAZIONE

PLINTO PORTAPALO TIPO PESANTE

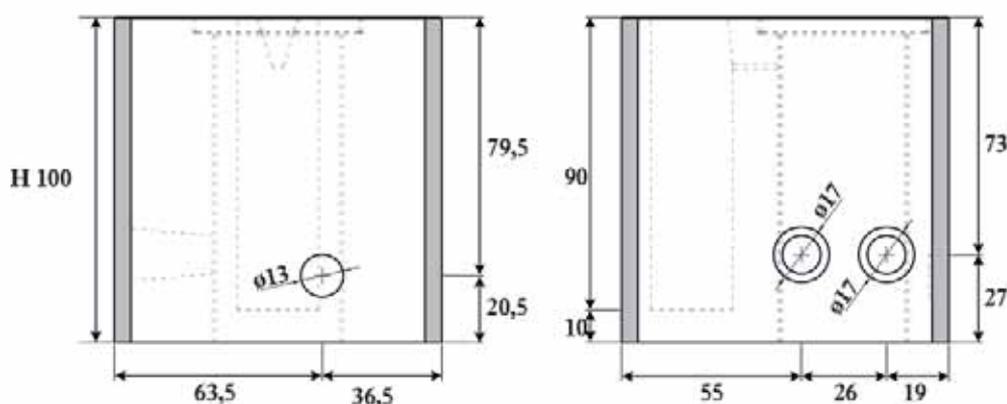


Plinto prefabbricato in calcestruzzo per l'installazione di pali per illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e fori laterali per le connessioni di ingresso ed uscita.

Per pali fino a 12 metri fuori terra

H altezza in cm	BASE in cm	MISURA POZZETTO in cm	MISURA CHIUSINO in cm	Ø Sede palo in cm	Ø Conn. in cm	CENTROFORO in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
100	100x100	40x40	50x50xh5	25	17	27	1800	230,00

PLINTO PORTAPALO TIPO MEDIO

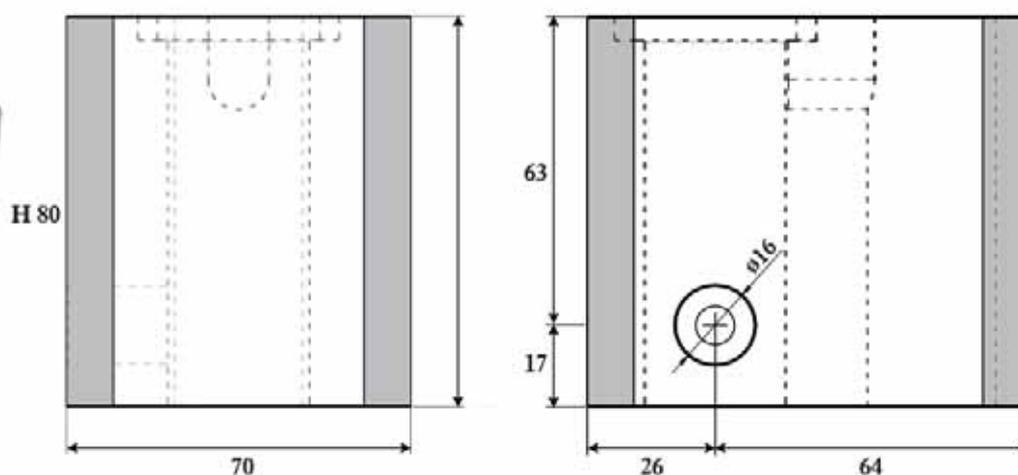

Plinto prefabbricato in calcestruzzo per l'installazione di pali per illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e fori laterali per le connessioni di ingresso ed uscita.



Per pali fino a 8 metri fuori terra

H altezza in cm	BASE in cm	MISURA POZZETTO in cm	MISURA CHIUSINO in cm	Ø Sede palo in cm	Ø Conn. in cm	CENTROFORO in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
80	70x90	29x29	40x40xh4,5	25	16	27	850	140,00



PLINTI PER PALO D'ILLUMINAZIONE

PLINTO PORTAPALO TIPO SEMI-MEDIO

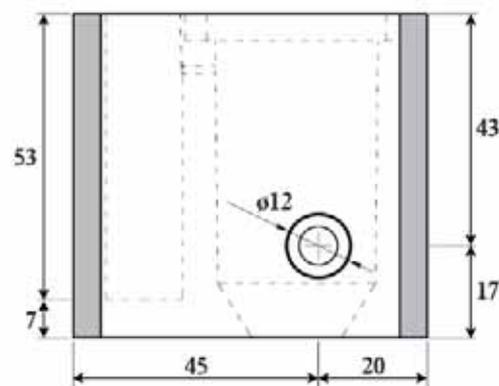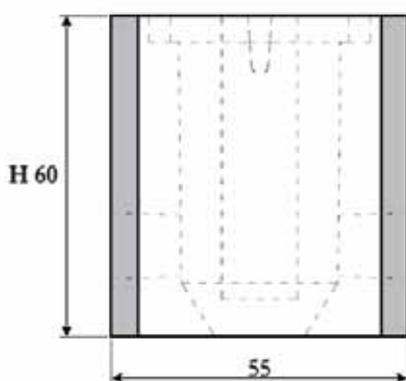


Plinto prefabbricato in calcestruzzo per l'installazione di pali per illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e fori laterali per le connessioni di ingresso ed uscita.

Per pali fino a 5 metri fuori terra

H altezza in cm	BASE in cm	MISURA POZZETTO in cm	MISURA CHIUSINO in cm	Ø Sede palo in cm	Ø Conn. in cm	CENTROFORO in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
60	55x65	30x30	40x40xh4	14	12	17	350	130,00

PLINTO PORTAPALO TIPO LEGGERO

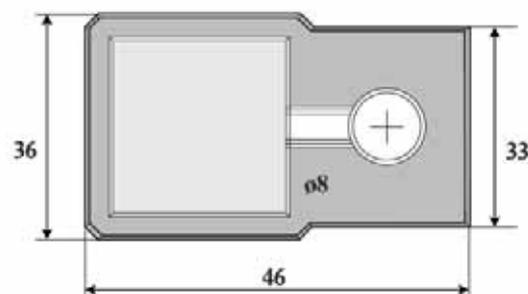



Plinto prefabbricato in calcestruzzo per l'installazione di piccoli pali per illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e predisposizione foratura laterale per le connessioni di ingresso ed uscita.

Per piccoli pali da giardino


H altezza in cm	BASE in cm	MISURA POZZETTO in cm	MISURA CHIUSINO in cm	SEDE PALO in cm	Ø Conn. in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
23	36x46	46	29x29xh4	8	3,5	36	40,00

MURO A SECCO "GREEN BLOCK"


MURO VERDE

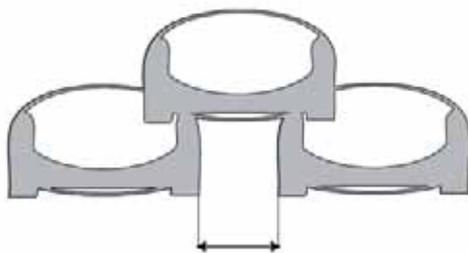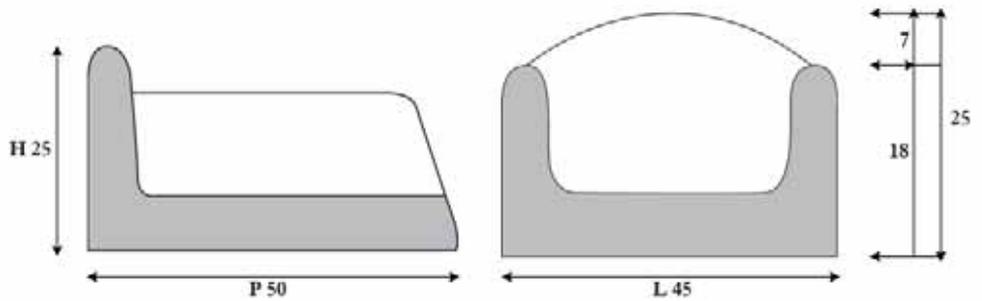

DISTANZA FRA GLI ELEMENTI
MAX 20 CM



INCLINAZIONI POSSIBILI

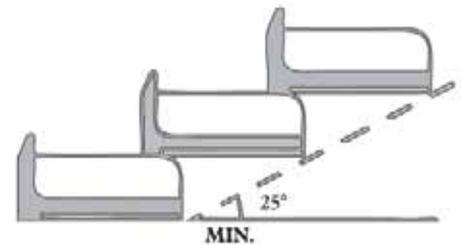

Il muro a secco Green Block è una struttura di sostegno, adatta al consolidamento di profili a scarpata, alternativa alle classiche opere in blocchi o in cemento armato. L'opera, che si integra perfettamente nel paesaggio grazie al limitato impatto ambientale, dispone di una vaschetta frontale, dove si possono piantumare le essenze ritenute più opportune in relazione alla vegetazione tipica del posto ed alle condizioni climatiche. La forma particolare dei manufatti e la loro concatenazione consente la realizzazione di opere di spalla o di consolidamento contraddistinte da un ottimo comportamento statico, la cui altezza varia in funzione del tipo di fondazione, della superficie non suscettibile di carico, del grado di inclinazione e delle caratteristiche dei materiali utilizzati per il riempimento posteriore. Le opere eseguite con gli elementi modulari GREEN BLOCK, sono assimilate ai "muri a gravità monolitici", per il cui dimensionamento statico possono essere applicate le teorie che portano alla definizione della spinta attiva, quale ad esempio la teoria di Coulomb e le sue generalizzazioni.

I principali vantaggi dei muri a gravità sono

- versatilità nell'impiego
- semplicità, rapidità ed economicità dell'opera
- sicurezza statica
- perfetto inserimento nell'ambiente

L	P	H	ELEMENTI	PESO	PEZZI	PREZZO
Larghezza in cm	Profondità in cm	Coste laterali	per mq	in Kg	per Pacco	Euro
45	50	25	8-9	55	20	8,00



PALI PER VIGNA E RECINZIONI

PALI PIENI

H Altezza in cm	A Sez. Base in cm	B Sez. Testa in cm	PESO in Kg	PZ. per conf.	PREZZO Euro
200	8 x 8	7,5 x 7,5	29	40	7,50
230	10 x 10	9 x 9	52	27	10,00
250	10 x 9	8 x 8	49	30	12,00
270	10 x 9	8 x 7	51	30	13,00
350	-	-	76	16	a richiesta
400	-	-	88	16	a richiesta

PALI A TRALICCIO

H Altezza in cm	A Sez. Base in cm	B Sez. Testa in cm	PESO in Kg	PZ. per conf.	PREZZO Euro
200	10 x 9	7 x 6	23	36	7,00
230	10 x 9	7 x 6	27	40	8,00
260	11 x 10	8 x 7	40	30	10,00
270	15 x 12	9 x 8	61	24	16,00
300	12 x 10	8 x 7	48	24	13,00
350	15 x 15	10 x 10	95	14	36,00

REGINELLE

H Altezza in cm	A Sez. Base in cm	B Sez. Testa in cm	PESO in Kg	PZ. per conf.	PREZZO Euro
220	6 x 6	6 x 6	20	75	4,40
230	6 x 6	6 x 6	21	75	5,30
250	6 x 6	6 x 6	23	75	5,70



PALI PER VIGNA E RECINZIONI

ANGOLARI



H Altezza in cm	A Sez. Base in cm	B Sez. Testa in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
300	24x24	24x24	480	50,00
350	19x19	15x24	240	38,00
300	19x19	15x15	205	36,00
250	19x19	15x15	175	30,00

BASETTE E BASETTONI




TIPOLOGIA	DIAMETRO ø in cm	DIMENSIONI in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Basettone	49	-	61	10,00
Tonde	26	-	12	5,00
Quadre	-	27 x 27	10	5,00

TIRANTI



DIAMETRO ø in cm	PREZZO Euro
12	6,00
14	8,00
16	10,00

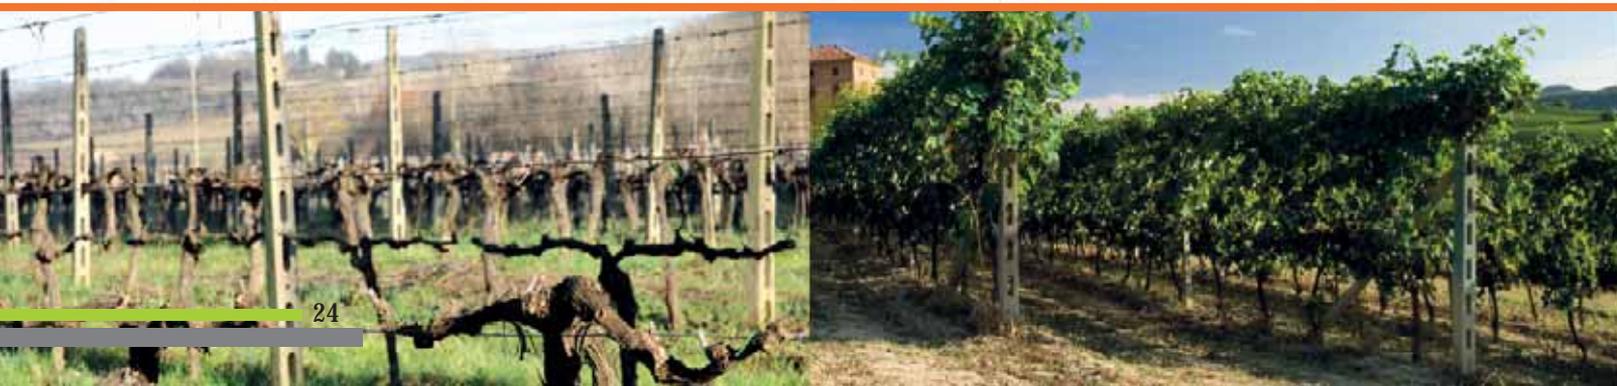

ELEMENTI PER RECINZIONE

LASTRE E PILASTRI



TIPOLOGIA	DIMENSIONI in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Lastra piena	200 x 50 spess. 4	58	24,00
Lastra piena	250 x 50 spess. 4	69	30,00
Lastra bugnata	200 x 50 spess. 4	79	31,00
Pilastro al ml. Sez. cm 14x16	h variabile	40	30,00

MURO A MODULI



TIPOLOGIA	DIMENSIONI in cm	PESO in Kg	PREZZO al pezzo Euro
Muro a moduli	L= 205 x sp. 25 x h 95	1200	300,00

PILASTRINI DA COPERTINA SMUSSATI



TIPOLOGIA	DIMENSIONI in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Pilastrini smussati	100 x 8,5 x 11,5	25	5,00
Pilastrini smussati	130 x 8,5 x 11,5	33	6,00
Pilastrini smussati	150 x 8,5 x 11,5	38	7,00
Copertina bucata	100 x 34 x 6	121	16,00
Copertina bucata	100 x 45 x 7	150	18,00
Angolare bucata	50 x 34 x 6	45	20,00
Tondi	80 h	17	6,00
Tondi	110 h	27	7,00
Tondi	130 h	35	8,00

COLONNE PER CANCELLO



TIPOLOGIA	DIMENSIONI in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Colonna per cancello "Mattone"	54 x 54 x 250	1200 c.ca	700,00
Colonna per cancello "Elegance"	55 x 55 x 255	1200 c.ca	700,00


Colonna "Mattone" Colonna "Elegance"

ELEMENTI PER RECINZIONE

CANCELLATE




Mantova




Trento



Varese



Brescia



Verona



Pesaro



Pilastrino

Le nostre cancellate sono costituite da elementi prefabbricati di diverse forme e dimensioni. Architettonicamente molto eleganti, sono prodotte con il metodo a "getto" e armate con rete in acciaio per garantirne maneggevolezza durante la posa in opera e durata nel tempo.

TIPOLOGIA	A Lunghezza cm	H Altezza cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Mantova	200	100	91	70,00
Trento	200	80	74	68,00
Varese	200	102	93	72,00
Brescia	200	98	83	70,00
Verona	200	95	100	70,00
Pesaro con lastra	200	106	214	102,00
Pilastrino tipo Trento sez. cm 14x12	-	160	45	14,00
Pilastrino sez. cm 12x9	-	125	23	11,00
Pilastrino sez. cm 12x9	-	165	31	15,00

BASE PER RECINZIONE MOBILE



Base in calcestruzzo ad alta compattazione con 6 fori passanti che facilitano la collocazione dei pannelli metallici per recinzioni mobili da cantiere e cartelli stradali. Provvista di comoda presa manuale.




TIPOLOGIA	A Lunghezza cm	B Larghezza cm	H Altezza cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Base per recinzione mobile	70	20	13	40	7,00



COMIGNOLI PREFABBRICATI COMPONENTI

COMIGNOLO AD ASPIRAZIONE STATICA

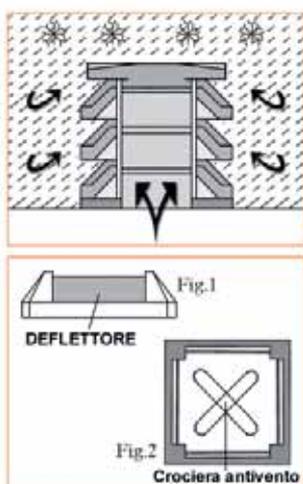

Confezioni da 8 pezzi

Il comignolo ad aspirazione statica è il risultato di lunghe sperimentazioni tecniche e controlli, che a partire dai sistemi di produzione dell'impasto, atti a garantire una costante qualità, portano attraverso una serie di verifiche tecniche successive, alla concezione del prodotto finito nel rispetto delle normative (Legge 615 del 13-07-66). Il comignolo costituisce il punto di sbocco dei fumi di scarico provenienti da un camino singolo o da una canna collettiva. Per permettere che l'evacuazione degli areiformi, è stato da noi predisposto un sistema che ne facilita l'uscita in qualsiasi condizione. Cio' grazie alla particolare conformazione dei deflettori (fig. 1) e alla presenza della crociera antivento nella parte inferiore del tappo di chiusura (fig. 2), che respingono all'esterno gli elementi di disturbo (vento, pioggia e neve), permettendo il deflusso dei fumi sempre con la stessa velocità. In particolare il nostro prodotto: è impermeabile agli agenti atmosferici; è armato con tondini di acciaio o fibre polipropileniche; è fornito nella parte superiore, di gocciolatoio. Le succitate caratteristiche, permettono di risolvere gli inconvenienti propri dei tradizionali comignoli. Infatti, l'impermeabilizzazione dell'elemento non consente infiltrazioni d'acqua, che gelando potrebbe degradare il prodotto. Inoltre, la presenza dell'armatura elimina totalmente il pericolo di rottura causato da urti accidentali durante il trasporto e la posa in opera.

DIMENSIONI		C Altezza in cm	PESO in Kg	PREZZO Grigio Euro	PREZZO Colorato Euro
INTERNE in cm	ESTERNE in cm				
15 x 15	34 x 34	36	40	22,00	30,00
20 x 20	40 x 40	44	55	30,00	42,00
20 x 30	42 x 52	43	76	42,00	58,00
25 x 25	45 x 45	45	71	38,00	53,00
30 x 30	54 x 54	45	106	46,00	64,00
40 x 40	63 x 63	50	159	86,00	120,00



Matton

Nero

Rosso

Testa di Moro


Grigio

COMIGNOLO VECCHIO BORGO



Comignolo Vecchio Borgo

Riproduce i vecchi comignoli rustici di una volta. Ideale per le case di campagna e per i vecchi borghi in sostituzione di quelli tradizionali

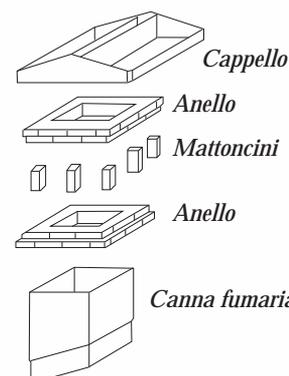

TIPOLOGIA	DIMENSIONI Interno in cm	PREZZO Euro
Comignolo Vecchio Borgo	55 x 55 / int. 32 x 32 / h tot. 54	150,00
Canna Fumaria	-	40,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

Da sempre arrediamo il verde pubblico e privato. Ai nostri clienti vogliamo offrire il meglio:

■ ■ ■ **ECCELLENZA E PROFESSIONALITÀ**

■ ■ ■ **CURA NEL DETTAGLIO**

■ ■ ■ **QUEL TOCCO TIPICO DEL “MADE IN ITALY”**

- Barbecue e Grill
- Cigli da giardino e per piante
- Copertine coprimuro Tibur “effetto travertino”
- Vasche e lavabi da giardino
- Cucce per cani
- Fontane a parete ed a muro
- Mortai
- Fioriere e vasi
- Fioriere “Grand Prix”
- Meridiane
- Bordi per piscina
- Arredo giardino
- Dissuasori
- Pavimentazioni da giardino




Prodotti artigianalmente con l'uso di pietra ricostruita mediante l'uso dell'innovativa tecnologia SCM. Colorati o antichizzati. Trattati contro il degrado.



CUCINARE "OUT DOOR"

BARBECUE E GRILL

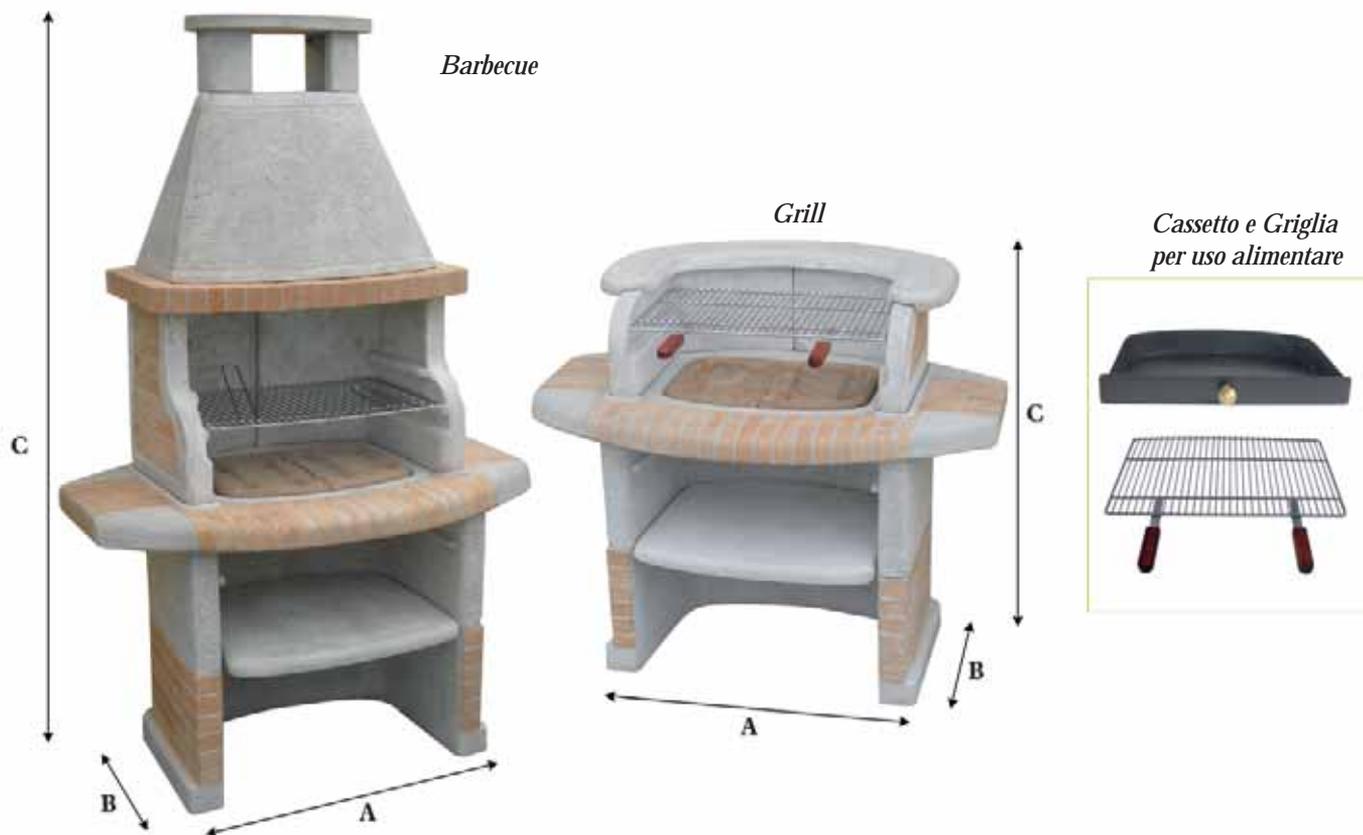

Cuocere i cibi direttamente sul fuoco, è ormai diventata un'occasione per riunirsi con gli amici, per riscoprire il piacere di una cucina più leggera, salutare e dai sapori genuini. I nostri barbecues e grill, estremamente curati nel design, ci consentono di consegnare all'utilizzatore un "opera finita": le forme innovative, il rivestimento a mattoncini, l'ergonomicità, la praticità e le dimensioni contenute ne permettono l'utilizzo in qualsiasi ambiente, dal grande giardino al piccolo spazio verde.

Sono di facile assemblaggio ed installazione, grazie agli elementi autoportanti ad incastro: basta collocarli su una base piana ed eseguire il montaggio secondo le istruzioni.

I nostri manufatti si caratterizzano per:

- l'ampio focolare realizzato in chamotte refrattaria, che facilita le operazioni di cottura
- le comode basi d'appoggio laterali
- griglia in acciaio inox, utilizzabile su tre livelli, che permette il controllo della cottura dei cibi e l'eventuale raccolta dei grassi
- il cassetto portacenere che consente l'estrazione dei residui della combustione in modo pratico e senza sporcare

TIPOLOGIA	A Lunghezza in cm	B Profondità in cm	C Altezza in cm	PIANO UTILE PER COTTURA in cm	PREZZO Euro
Barbecue	maggiore 125 e minore 88	63	205	50 x 40	700,00
Grill	maggiore 125 e minore 88	63	110	50 x 40	500,00
Collante stucco				confezione secchio 5 Kg	12,00

Prezzi comprensivi di griglia di cottura in acciaio inox e cassetto raccogli cenere. I piani di cottura sono in chamotte refrattaria.



CORDOLI - CIGLI DA GIARDINO

CORDOLI E CIGLI DA GIARDINO



TIPOLOGIA	SPESSORE in cm	LUNGHEZZA in cm	ALTEZZA in cm	DIAMETRO ø	PESO in Kg	PZ. per conf.	PREZZO Euro
Vimini	3,5	100	27	-	23	60	8,00
Ondina	3,5	100	27	-	20	60	8,00
Tibur	5,5	100	20	-	30	40	14,00
Tondi per piante	6	-	20	60	44	10	30,00
	6	-	20	80	58	10	38,00
	6	-	20	100	74	10	44,00
Orion arrotondato	9	100	28	-	44	40	8,00
Stradale	9	100	20	-	36	50	6,50
Angolare est./int.	9	55	20	-	43	-	10,00
Cordolo bifacciale	7	50	10	-	6	100	10,00
Cordolo curvo bifacciale	7	50	10	-	8	-	14,00

COPRIMURO "TIBUR" EFFETTO TRAVERTINO



La nostra copertina coprimuro "Tibur" effetto travertino è stata appositamente studiata per il completamento di recinzioni e muretti. Oltre al gradevole effetto estetico è un prodotto estremamente robusto e duraturo, che si adatta a tutti gli ambienti.

TIPOLOGIA	LARGHEZZA cm	LUNGHEZZA cm	ALTEZZA cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Da cm 50	50	100	5/7	77	30,00
Da cm 40	40	100	5/7	62	27,00
Da cm 35	35	100	5/7	52	25,00
Da cm 30	30	100	5/7	39	23,00
Collante stucco				confezione secchio 5 Kg	12,00



VASCHE LAVATOIO - LAVABO DA GIARDINO - CUCCE PER CANE

VASCHE LAVATOIO



Le nostre vasche lavatoio sono costruite in cemento e graniglia, ad una o due vasche. Sono di aspetto decoroso e pertanto possono essere impiegate sia all'aperto, nei giardini, nei terrazzi e nei balconi, sia in casa, nei bagni, nei garages, negli interrati ecc...
 Disponibili nella versione levigata e grigia.



*S= Singole
 **S/D= Singole e doppie
 Disponibili in: Cemento grigio,
 cemento levigato (specificare
 nell'ordine)

TIPOLOGIA	A Lunghezza in cm	B Profondità in cm	C Altezza in cm	PESO in Kg	PREZZO Grigie Euro	PREZZO Levigate Euro
60 S*	60	62	76	95	95,00	120,00
70 S*	70	70	78	115	104,00	132,00
80 S/D**	80	73	78	135	108,00	160,00
90 S/D**	90	73	78	145	120,00	182,00
100 S/D**	100	84	77	170	145,00	198,00
110 S/D**	110	85	78	190	154,00	218,00
120 S/D**	120	85	77	235	166,00	242,00

LAVABO DA GIARDINO



Lavabo realizzato in pietra ricostruita mediante l'impiego di graniglie scelte. Ideale per giardini ed esterni. Predisposto per l'inserimento del rubinetto (escluso)

TIPOLOGIA	LARGHEZZA in cm	PROFONDITÀ in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Lavabo	90	45	83	152	298,00

CUCCE PER CANI "LA MIA CASA"

Il materiale utilizzato è termocoibendente, resistente ed evita la formazione di pulci e zecche che proliferano nelle cucce in plastica e in legno.

TIPOLOGIA	A Largh. in cm	B Lungh. in cm	C Altezza in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Casetta grande	90	70	90	205	198,00
Casetta media	73	54	70	130	154,00





IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

FONTANE DA GIARDINO



Erica a terra




Silvia a parete



Emone a terra



Grandartes a parete

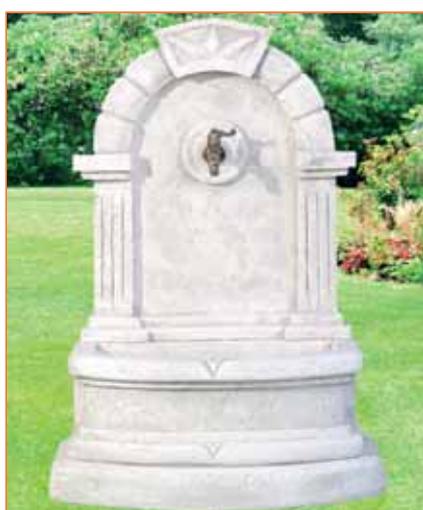

Piccolartes a parete



Alba a muro

Fontane da giardino realizzate in pietra ricostruita mediante l'impiego di graniglie scelte. Simulano l'aspetto naturale delle rocce. Prodotte con processo artigianale perfezionato negli anni per garantire qualità e durata nel tempo. Il tutto rigorosamente Made in Italy. Idonee per esterno.

*N.B. I rubinetti sono esclusi dalla fornitura.

TIPOLOGIA	LARGHEZZA in cm	PROFONDITÀ in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Erica a terra	50	60	125	112	190,00
Silvia a parete	50	41	115	120	180,00
Emone a terra	70	42	116	120	150,00
Grandartes a parete	70	48	145	180	280,00
Piccolartes a parete	70	45	114	145	240,00
Alba a muro	47	27	75	50	140,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO



Livia a muro



Romana a muro



Vialba a muro



Sierra a parete



Bugnata a parete



Bilbao a parete

TIPOLOGIA	LARGHEZZA in cm	PROFONDITÀ in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Livia a muro	52	28	66	40	130,00
Romana a muro	45	32	77	60	160,00
Vialba a muro	70	42	116	120	180,00
Sierra a parete	50	50	102	114	240,00
Bugnata a parete	70	42	140	120	180,00
Bilbao a parete	50	38	120	57	160,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

FONTANE DA GIARDINO



Gyda a muro



Petra a parete



Portatubo Rimini



Mascherone



Spoletto a parete



Todi a parete

TIPOLOGIA	LARGHEZZA in cm	PROFONDITÀ in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Gyda a muro	37	25	50	20	90,00
Petra a parete	60	38	125	150	230,00
Portatubo Rimini	25	25	93	32	125,00
Mascherone	36	13	36	8	55,00
Spoletto a parete	63	55	155	146	220,00
Todi a parete	63	55	100	96	165,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

MORTAI



Grafite




Ametista



Ardesia



Tulipani

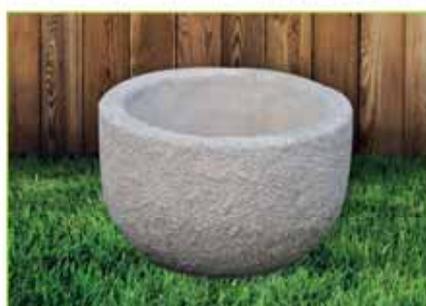

Gerani



Anelli



Mortaio Margherite



Mortaio Viole



Mortaio Panzè

TIPOLOGIA	LUNGHEZZA in cm	LARGHEZZA in cm	ALTEZZA in cm	Peso in Kg	PREZZO Euro
Grafite	ø 50	-	37	58	64,00
Ametista	80	40	24	74	80,00
Ardesia	60	50	30	70	76,00
Tulipani	ø 65	-	25	90	96,00
Gerani	ø 40	-	26	30	34,00
Anelli	ø 48	-	35	55	62,00
Margherite	59	45	24	50	54,00
Viole	ø 63	-	31	55	62,00
Panzè	80	47	27	90	96,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

FIORIERE RETTANGOLARI, VASI ARTISTICI



Gradoli 60-80



Vetus 50-70-90



Clarice 75-100



Erice



Cassio



Primavera



Clivio 1-2



Acanto



Vaso convesso

TIPOLOGIA	LUNGHEZZA in cm	LARGHEZZA in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Cassetta Gradoli da 60	60	40	30	70	90,00
Cassetta Gradoli da 80	80	40	30	90	110,00
Cassetta Vetus da 50	50	30	42	40	50,00
Cassetta Vetus da 70	70	30	42	50	70,00
Cassetta Vetus da 90	90	30	42	60	100,00
Cassetta Clarice da 75	75	35	30	47	110,00
Cassetta Clarice da 100	100	35	30	62	130,00
Vaso Erice	-	ø 63 cm	42	80	140,00
Vaso Cassio	Base 30x30	ø 70 cm	60	128	198,00
Vaso Primavera 1	-	ø 40 cm	79	35	80,00
Vaso Clivio 1	Base 19x19	ø 35 cm	34	15	60,00
Vaso Clivio 2	Base 23x23	ø 47 cm	46	37	116,00
Vaso Acanto	Base 34x34	ø 54 cm	50	62	130,00
Vaso Convesso	33	40	58	70	115,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

GRAND PRIX



Cinquecento



Citroen



Vespa "Innamorati"



Vespa "Cartoon"



Le Mans



Hockenheim



Montecarlo



Daytona



Sturgis

TIPOLOGIA	LUNGHEZZA in cm	LARGHEZZA in cm	ALTEZZA in cm	Peso in Kg	PREZZO Euro
Cinquecento	65	30	30	57	120,00
Citroen	68	30	28	42	82,00
Vespa "Innamorati"	73	35	62	90	130,00
Vespa "Cartoon"	55	25	40	30	65,00
Le Mans	70	30	25	45	80,00
Hockenheim	71	30	29	47	82,00
Montecarlo	72	30	19	29	82,00
Daytona	72	30	30	50	82,00
Sturgis	78	33	38	58	120,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

MERIDIANE ARTISTICHE



Non sine lumine



Segno solo ore serene



Al sol misuro i passi...



Torna il sole...



Tempus fugit



Il tempo è oro

Meridiane Artistiche in pietra ricostruita e resine. Ingelive ed inalterabili. Segnano il tempo "vero solare", vale a dire il tempo scandito dal sole che tramite la proiezione dell'ombra di un'asta (gnomone), indica la sua posizione e quindi l'ora di riferimento.

TIPOLOGIA	LUNGHEZZA in cm	SPESSORE in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Non sine lumine	30	4	30	6	50,00
Segno solo ore serene	40	4	30	8	56,00
Al sol misuro i passi...	69	4	53	16	80,00
Torna il sole...	68	4	58	16,7	80,00
Tempus fugit	30	4	30	6	50,00
Il tempo è oro	30	4	40	8	56,00

N.B.: Serie completa (un pezzo per tipo ulteriore sconto del 10%)

IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

ARTICOLI VARI



Madonna del Sacro Cuore



Madonna di Lourdes



Madonna di Fatima



Aquila delle Alpi



Padre Pio (da appendere)



Padre Pio (statuetta)



Padre Pio (quadro)



Effige "uomo"



Busto soldato




Tartaruga

TIPOLOGIA	LARGHEZZA in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Madonna del Sacro Cuore (piccola)		43	4	50,00
Madonna di Lourdes (media)		63	11	105,00
Madonna di Fatima (grande)	33	90	50	140,00
Padre Pio (da appendere)	15	28	2,2	20,00
Padre Pio (statuetta)	15	38	5,5	35,00
Padre Pio (quadro)	23	28	3,5	25,00
Aquila delle Alpi	60	60	2,3	80,00
Busto soldato	11	16	2,5	50,00
Effige "uomo"	25	25	1,3	25,00
Tartaruga	23	12	3,3	26,00



DESIGN MATERICO IN PIETRA RICOSTRUITA E RESINE

BORDI PER PISCINA EFFETTO TRAVERTINO CON E SENZA DENTELLO

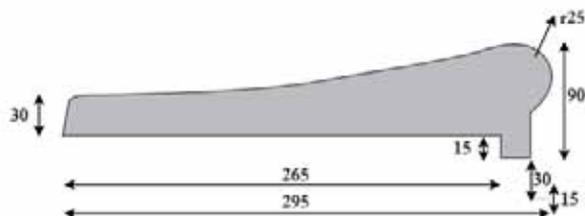

Garantiti contro l'azione corrosiva del cloro. Antigelivi



Standard



Angolo retto rovescio



Scala romana a raggio



Angolo Curvo



Angolo Retto

Disponiamo di una gamma completa di bordi per risolvere ogni esigenza e comporre qualsiasi forma della vostra piscina. Antigelivi, ed antiscivolo i nostri bordi sono realizzati con l'uso di resine, graniglie scelte e armati con fibre polipropilenuche. Colorazioni disponibili: bianco, antichizzato, ocra, mattonne. Con e senza dentello. Effetto travertino e/o lisci.

TIPOLOGIA	LARGHEZZA mm.	LUNGHEZZA mm.	ALTEZZA mm.	PESO in Kg	PREZZO Euro
Standard	295	570	30/90	19	30,00
Scala romana a Raggio "150"	295	570/690	30/90	20	35,00
Angolo Retto	295/345	295/345	30/90	12	35,00
Angolo Rovescio	295/345	295/345	30/90	14	35,00
Angolo curvo	295/345	ø 47	30/90 r= 150	13	35,00
Collante stucco				confezione secchio 5 Kg	12,00





IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

PANCHINA




TIPOLOGIA	DIMENSIONI in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Panchina Relax	170 x 75	285	150,00
Relax Levigata	170 x 75	285	200,00

TAVOLI DA GIARDINO



TIPOLOGIA	DIMENSIONI in cm	PREZZO Euro
Tavolo Rettangolare	160 x 80 x 77	250,00
Tavolo Rettangolare	250 x 90 x 77	400,00
Panche per seduta	cadauna	130,00
Tavolo tondo 4 sgabelli	ø 100 x 74	350,00

BARRIERA FIORITA

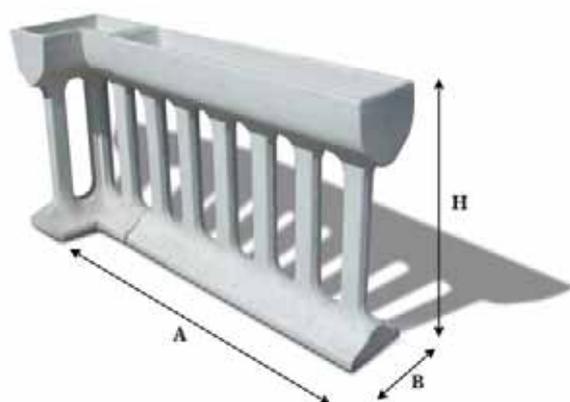


Le nostre **fioriere-parapetto** sono realizzate con l'impiego di calcestruzzo di cemento bianco e materie prime scelte ed armate con acciaio e fibre di polipropilene per evitarne gli inestetismi. Sono costituite da un pezzo monolitico composto da base piana, colonnine con sovrastante fioriera per la piantumazione di fiori ed essenze varie. E' disponibile anche nella versione ad angolo.

TIPOLOGIA	A Lunghezza in cm	B Larghezza in cm	H Altezza in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Fioriera Singola	118	25	87	116	130,00
Angolo Fioriera	44	44	87	67	90,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

BALAUSTRATA TIPO "NAPOLI" MONOLITICA

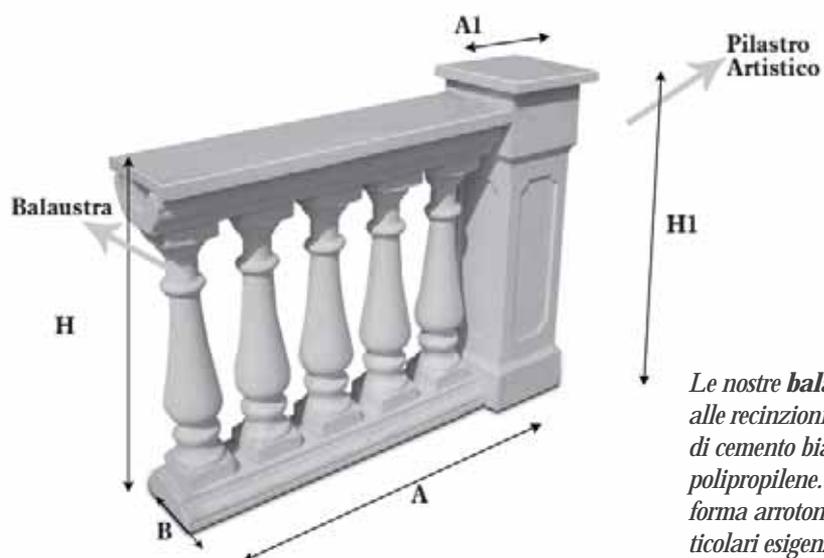

Le nostre **balaustre** costituiscono una valida alternativa ai parapetti ed alle recinzioni tradizionali. Sono realizzate con l'impiego di calcestruzzo di cemento bianco e materie prime scelte ed armate con acciaio e fibre di polipropilene. Sono costituite da base piana, colonnine dalla gradevole forma arrotondata e da un corrimano con copertina di finitura. Per particolari esigenze (es. scale), vengono fornite smontate in pezzi singoli. Ad intervalli regolari o per gli angoli, è disponibile il pilastro.

TIPOLOGIA	LUNGHEZZA in cm	B Larghezza in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Balaustra Completa	103 A	23	94 H	164	150,00
Pilastro artistico	35 A1	25	102 H1	120	100,00
Balastrino Singolo	-	-	81	21	22,00
Base inferiore	102	28	-	41/17	al ml 40,00
Cimasa con copertina	102	28	-	41/17	al ml 40,00
Collante stucco				confezione secchio 10 Kg	24,00

BALAUSTRATA TIPO "ROMA" COMPONENTE



TIPOLOGIA	LUNGHEZZA in cm	LARGHEZZA in cm	ALTEZZA in cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Pilastro artistico	20	20	99	42	80,00
Balastrino singolo	13	13	67	13	18,00
Base inferiore	93	18 - 15	15	26	30,00
Cimasa	93	18 - 15	15	26	30,00
Copertina	93	21	3	13	16,00
Collante stucco				confezione secchio 10 Kg	24,00



IL CEMENTO NON È SOLO GRIGIO

LASTRE PER PAVIMENTAZIONI




TIPOLOGIA	LARGHEZZA cm	LUNGHEZZA cm	SPESSORE cm	PZ. al mq	PESO in Kg	PREZZO Euro cad.
Passo giapponese "Traversina"	25	60	4	-	12	12,00
Passo giapponese "Scaglia"	35	45	3,5	-	9	8,00
Lastra pavimentazione "Ardesia"	30	60	4	5,5	16	6,00
Lastra pavimentazione "Paviform R"	40	60	3,5	4,15	19	7,50
Lastra pavimentazione "Paviform Q"	40	30	3,5	8,33	8,5	3,80

FIORIERE QUADRE - RETTANGOLARI E TONDE - PANCHINA TONDA



TIPOLOGIA	A Larghezza cm	B Lunghezza cm	H Altezza cm	Ø Diametro cm	PREZZO Euro
Fioriere quadre	60	60	60	-	300,00
Fioriere rettangolari	60	120	60	-	600,00
Fioriere tonde	-	-	75	120	600,00
Panchina tonda	-	-	75	120	2200,00

DISSUASORE DI SOSTA

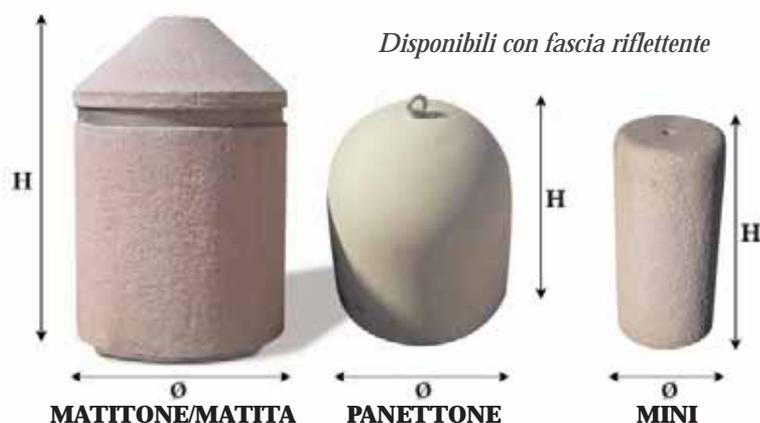

TIPOLOGIA	Ø Diam. cm	H Altezza cm	PESO in Kg	PREZZO Euro
Dis. sosta Matitone	60	94	465	210,00
Dis. sosta Matita	34	45	50	130,00
Dis. sosta Panettone	50	50	200	70,00
Dis. sosta Panettone G	50	80	235	98,00
Dis. sosta Mini	19	40	23	30,00

SERVIZI ACCESSORI OFFERTI PREZZI NETTI

TRASPORTO

CHILOMETRAGGIO		KM 0/15 Euro	KM 16/80 Euro	km 81/120 Euro	km 121/150 Euro
	Autocarro	75,00	100,00	150,00	200,00
	Bilico	100,00	150,00	200,00	350,00
	Trasporto vasche Euro 5,00 al pz. (minimo 20 pezzi)				

SCARICO GRU Euro 50,00 l'ora	CARICO Gratis sui mezzi	PALLETS Euro 8,00 cad.	LEGNI Euro 1,50 cad.
			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2016

Le presenti "Condizioni Generali di Vendita", ove non derogate da specifico accordo scritto delle parti, si applicano a tutti gli ordini pervenuti ed accettati dalla Edilcementi De Angelis srl, e costituiscono parte integrante degli stessi.

1) **CATALOGHI:** I cataloghi hanno lo scopo di illustrare in linea di massima i singoli articoli; pertanto, le informazioni ivi contenute, pur riferendone con fedeltà le caratteristiche, non sono vincolanti. Edilcementi De Angelis srl, ove ritenuto necessario, si riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica alla propria gamma di prodotti senza preavviso. Il peso e le misure del singolo prodotto, l'imballo e il numero dei pezzi per confezione è puramente indicativo e non costituisce vincolo contrattuale di fornitura.

Il catalogo dei prodotti è distribuito in forma ufficiale e l'ultima revisione disponibile per via elettronica tramite il sito WEB: www.edilcementisulweb.it. I prezzi ivi esposti si intendono iva esclusa e non comprendono le spese di spedizione, gli imballaggi, l'iva e le altre eventuali imposte e tasse.

2) **OFFERTE E CONFERME D'ORDINE:** Tutte le offerte formulate non sono vincolanti per Edilcementi De Angelis srl. Il contratto di fornitura si intenderà in ogni caso perfezionato solo al momento della sottoscrizione dell'ordine da parte del Cliente. L'ordine riporta l'esatta indicazione dei beni con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, il prezzo unitario e complessivo, le condizioni di pagamento, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. I termini di consegna, ove indicati, si intendono indicativi e non impegnativi, in quanto subordinati alla disponibilità di mezzi di trasporto, carburanti, energie e di quanto altro abbia ripercussione nell'espletamento della fornitura.

3) **RESPONSABILITÀ:** L'Acquirente, con la sottoscrizione della conferma d'ordine, riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti e di ritenerli idonei all'uso cui intende, direttamente o indirettamente, destinarli. Si impegna, inoltre, a non apportare alcuna modifica al



prodotto e a rispettare, dichiarando di conoscerle, le sue corrette modalità di utilizzazione. La Edilcementi De Angelis srl garantisce la qualità dei suoi prodotti, ma non assume alcuna responsabilità circa il loro impiego. I manufatti saranno posati a stagionatura avvenuta (28 gg) anche se forniti precedentemente. Il trasporto, lo scarico e la posa in opera dei prodotti venduti, devono essere effettuati in accordo con le norme vigenti in materia delle disposizioni legislative e regolamentari del Codice della Strada e di sicurezza Sociale e del Lavoro. In caso contrario eventuali danni o responsabilità non saranno imputabili alla Edilcementi De Angelis srl.

4) **CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA:** Oltre che nei casi di forza maggiore o negli altri previsti dalla legge (ivi compresi la mancanza di materie prime o di forza motrice elettrica, guasti ai macchinari, lo stato di allarme, mobilitazione, scioperi, occupazione stabilimenti, serrate, incendio, inondazioni, ecc), la Edilcementi De Angelis srl avrà libera facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di vendita già concluso, ovvero di interrompere le trattative pendenti, senza che ciò comporti alcun diritto risarcitorio per l'acquirente, qualora si verificassero, in qualsiasi luogo, fatti o circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e la condizione dell'industria italiana.

5) **CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** I pagamenti delle fatture devono essere eseguiti presso la sede della Edilcementi De Angelis srl in Paliano (Fr). Resta inteso che qualora i pagamenti avvenissero oltre i termini pattuiti, saranno addebitati, senza necessità di messa in mora, gli interessi correnti BCE aumentati di 7 punti (D.Lgs 231 del 09/10/2002). In caso di mora, la Edilcementi De Angelis srl, fatta salva altra azione risarcitoria, avrà il diritto al pagamento anticipato per eventuali ordini in corso, ovvero a sospendere le forniture previste e a risolvere ogni rapporto commerciale, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o riserve al riguardo.

6) **SPEDIZIONI E IMBALLI:** Salvo diversa pattuizione, la merce viene venduta sempre franco fabbrica; quindi, i costi ed i rischi di trasporto gravano esclusivamente sul compratore. Pianali, travetti e accessori per lo scarico non sono compresi nel prezzo dei materiali (salvo disposizioni diverse) e saranno conteggiati ed addebitati con regolare fattura. Essi potranno essere eventualmente resi a cura del committente, solo se integri, entro tre mesi dalla data della consegna.

7) **SOSTA PER SCARICO:** Il tempo massimo di scarico viene fissato, secondo quanto disposto dal D.M. del 18.01.1892, in 90 minuti per gli automezzi. Pertanto qualora lo scarico dovesse protrarsi oltre il tempo eccedente, verrà addebitato l'importo di €50,00/h.

8) **DISPOSIZIONI DI SICUREZZA DEL CANTIERE:** Nell'eventuale cantiere dovranno essere rispettate tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; quindi il committente si obbliga a predisporre tutte le opere atte alla prevenzione infortunistica per gli addetti al lavoro.

9) **RECLAMI:** Con l'accettazione della merce il committente conferma ad ogni effetto la qualità e la quantità di quanto acquistato. Eventuali reclami dovranno pervenire immediatamente alla Edilcementi De Angelis srl e comunque entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna e dovranno essere corredati di fotografie o altre descrizioni comprovanti l'eventuale difetto. La Edilcementi De Angelis srl si riserva di verificare con un sopralluogo la veridicità del reclamo e si ritiene parte in causa solo per operati e forniture ovviamente a lei imputabili. Lievi oscillazioni nelle misure, pesi e colori, cavillature, porosità ed efflorescenze non costituiscono difetto dei prodotti e quindi non danno diritto né al reclamo, né al risarcimento. In ogni caso non verrà accettato reclamo quando: - il reclamo non viene presentato in tempo utile; - non sono rispettati i tempi di pagamento; - il prodotto non viene utilizzato correttamente; - il prodotto viene impegnato per finalità diverse da quelle prospettate in fase



di offerta; - la merce viene messa in opera o adoperata. Se con lettera da parte nostra non viene riconosciuto il reclamo, lo stesso decade se da parte dell'acquirente non segue presa di posizione per iscritto entro 30 giorni. L'eventuale insorgere di reclami non esonera in nessun caso il committente dal regolare pagamento della merce, anche se contestata, vigendo tra le parti il principio del "solve et repete". Il reclamo accettato da diritto alla sola sostituzione della merce senza rimborso di eventuali danni o oneri sostenuti di qualsiasi natura.

10) **RESI MERCE:** Eventuali richieste di resi di merce dovranno essere avanzate entro trenta giorni dalla data di ritiro. In caso di accettazione da parte della Edilcementi De Angelis srl., dovranno pervenire alla stessa entro e non oltre un mese dalla data di autorizzazione. Viene accettata merce di ritorno solo se integra, senza alcun danno.

11) **RITARDO O ANNULLAMENTO ORDINI:** Se dopo la conferma dell'ordine, la consegna viene ritardata o annullata su richiesta dell'acquirente, a partire dall'avvenuta notifica di pronta spedizione verranno computati ed addebitati al committente costi spese come segue: -per ritardato ritiro i costi per lo stoccaggio e conservazione della merce in base ad equa valutazione in rapporto al tempo di ritardo e al valore dell'ordine; -per annullamento totale o parziale dell'ordine, i costi per le materie prime impiegate nella produzione e la quota parte di costo unitario per l'utilizzo di stampi e impianti (in ogni caso con addebito in misura non inferiore al 90% del prezzo di vendita concordato per la quantità ordinata e non ritirata).

12) **MODELLI:** Nel caso in cui si concordasse la parziale partecipazione del cliente ai costi per la realizzazione di modelli e/o attrezzature, questi ultimi rimarranno di proprietà esclusiva della Edilcementi De Angelis srl salvo diverso accordo scritto.

13) **COLLAUDO:** In caso di collaudi tutte le relative spese (ad esempio per viaggi, trasporti, permanenza prove, esperimenti, ecc), sono a carico del cliente.

14) **DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETÀ:** Ai sensi dell'art. 1523 cod .civ., la Edilcementi De Angelis srl si riserva la proprietà dei prodotti oggetto della fornitura fino a che il Cliente non abbia provveduto all'integrale pagamento del prezzo.

15) **FORO DI COMPETENZA E NORME APPLICABILI:** L'avvenuto ordine implica l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. Non sono ammesse deroghe se non espressamente concordate per iscritto. L'ordinazione mantiene la sua validità anche se alcune condizioni non possono essere rispettate. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per qualunque controversia o contestazione derivante dal presente contratto verrà decisa in via conciliatoria da tre esperti, di questi, uno verrà preposto dal fornitore, uno dall'acquirente ed il terzo dalla Camera di Commercio di Frosinone. Foro competente è quello di Frosinone. Le spese giudiziarie saranno a carico della parte in colpa. Ogni committente ammette espressamente di conoscere e di accettare le condizioni di vendita di cui sopra.



INFORMATIVA PER I CLIENTI

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Vi informiamo sul fatto che, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. 196/2003, i Vostri dati personali a noi conferiti in occasione dei rapporti commerciali in atto o nella formazione di rapporti contrattuali, sono oggetto, da parte nostra, di trattamento informatico o manuale, per gli adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili etc.;

Precisiamo che non sono in ns. possesso dati definiti dal citato Dlgs. quali "sensibili", cioè idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche, adesione a partiti politici.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

I dati in questione vengono diffusi dalla ns. azienda alla ns. eventuale rete di vendita - assistenza e/o distribuzione dei servizi (distributori, responsabili etc.), o, per servizi prestazioni in garanzia, all'azienda produttrice dei beni od alla società di servizi che gestisce per conto del produttore i servizi in garanzia. Inoltre precisiamo che i dati a Voi riferibili potranno essere comunicati a Banche ed Istituti Finanziari, a studi Legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione dei contratti.

I Vs. dati potranno essere inoltre comunicati, a seguito di ispezioni, verifiche o richieste, all'Amministrazione Finanziaria ed agli Enti/organismi preposti a verifiche e controlli circa il regolare adempimento di obblighi civili/fiscali.

Detti dati non vengono da noi trasferiti né all'estero né nell'ambito dell'Unione Europea. Considerati i rapporti commerciali in essere i Vs. dati saranno da noi conservati e trattati sino a Vs. contraria disposizione.

Evidenziamo che il trattamento di tali dati è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione degli obblighi di Legge e/o Vs. adesioni all'utilizzo di ns. servizi ed al regolare adempimento degli impegni contrattuali, nonché ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni civilistiche e fiscali previste dall'attuale normativa.

In merito a quanto sopra Vi competono i diritti di cui all'articolo 7 del Dlgs. 196/2003, pubblicato nel S.O. 123 alla G.U. 29.07.2003 n. 174 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizioni al trattamento e di cancellazione).

Il titolare del trattamento è l'azienda scrivente, responsabile del trattamento il sig. De Angelis Luigi domiciliato, per detta carica, presso la sede dell'azienda scrivente.



Via Prenestina Km 51.100 Snc
03018 Paliano (FR)
Tel. 0775 57 86 42 Fax 0775 57 06 25
Cell. 338 2803092
Email: info@edilcementisulweb.it
edilcementisulweb@gmail.com
Web-site: www.edilcementisulweb.it